Türen, Tore, Fenster und Fassaden
Doors, windows and façades

Nichtisolierte Systeme aus Stahl und Edelstahl

Non insulated systems in steel and stainless steel

SCHÜCO
Stahlsysteme
JANSEN

Inhalt
Contents

6 Jansen-Economy Türen
Jansen-Economy doors

7 Jansen-Economy Fenster
Jansen-Economy windows

16 Jansen-Economy Türen und Fenster in Edelstahl
Jansen-Economy doors and windows in stainless steel

24 Falt- und Schiebetore
Folding and sliding doors

29 Standardprofile
Standard profiles

37 Personal Profiles
Personal Profiles

38 Glasleisten
Glazing beads

39 Systemübersicht
System overview

Jansen-Economy Türen und Fenster
Jansen-Economy doors and windows

Jansen-Economy Edelstahl
Jansen-Economy stainless steel

Falt- und Schiebetore
Folding and sliding doors

Standardprofile
Standard profiles

Claustro de los Filipinos, Valladolid/E
Claustro de los Filipinos, Valladolid/E

Diese Profile passen überall
Profiles to suit every project

Die Natur ist unser Vorbild. Die bekannten statischen Vorteile von Pflanzenstengeln und Röhrenknochen wurden auf Stahlprofile übertragen. Sehr schlanke Profildimensionierungen bringen mehr Licht und mehr Freiraum für Kreativität. Architekten, Planer und Anwender schätzen die dadurch vielfältigen Möglichkeiten. Stahl ist robust und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Jansen-Profilsysteme sind damit besonders geeignet für den Einsatz in allen Objekten mit starkem Publikumsverkehr, im Gewerbe- und Industriebau, in Schulen und Krankenhäusern, Sport- und Freizeitanlagen, in Dienstleistungszentren und Bahnhöfen. Mit rund 210 kN/mm² weist Stahl das höchste E-Modul der im Bauwesen verbreitet eingesetzten Materialien auf. Die werkstoffspezifischen Vorteile eröffnen interessante Perspektiven in der statischen Dimensionierung, in Brandschutz-Anwendungen, einbruchhemmenden Konstruktionen und im Schallschutz. Das Angebot umfaßt auch wärmegedämmte Systeme und Profile aus Edelstahl.

Aus Jansen-Profilstahlrohr-Systemen entstehen Türen, Tore, Fenster und Fassaden. Die industrielle Vorfabrikation macht die Verarbeitung einfach, zeitsparend und wirtschaftlich. Das riesige Profilsortiment wird durch ein komplettes Beschlägesortiment und raffinierte Verarbeitungshilfen abgerundet.

Für Planer, Architekten und Verarbeiter bietet Schüco Stahlsysteme Jansen, nebst technischen Dokumentationen und der ausgefeilten Planungssoftware „Janisoft“, eine umfangreiche Beratung und Schulung an.

Nature is our guide. We apply the known structural benefits of plant stems and long bones to steel profiles. The very slender profile dimensions allow more light and more room for creativity, giving architects, designers and users alike an exciting range of options. Steel is robust and resistant to mechanical wear and tear. Jansen profile systems are therefore particularly suitable for public facilities: commercial and industrial buildings, schools and hospitals, sports and leisure centres, service centres and railway stations. Of the materials widely used in building construction, steel has the highest E module value at approx. 210 kN/mm². This offers new and interesting options with regard to structural calculations for fire protection, burglar-resistance and noise reduction. The wide range of products also includes thermally insulated stainless steel systems and profiles.

Doors, windows and façades are created using Jansen tubular steel profile systems. Industrial pre-fabrication makes the fabrication process simple, time-saving and cost-effective. Our very large range of profiles is complemented by an range of fittings and sophisticated fabrication tools.

In addition to technical documentation and specialist „Janisoft“ planning software, comprehensive consultancy and training is available for designers, architects and fabricators.

Arena Wetzlar, Wetzlar/D
Arena Wetzlar, Wetzlar/D

Geschäftshaus „Veles e Vents“, Valencia/ES
Business premises „Veles e Vents“, Valencia/ES

System- und Typenübersicht
Options available

	Economy-Türen (Seite 12) Economy doors (page 12)	Economy Fenster (Seite 14) Economy windows (page 14)	Edelstahl Türen und Fenster (Seite 18) Stainless steel doors and windows (page 18)	Falt- und Schiebetore (Seite 26) Folding and sliding doors (page 26)	Standard-profile (Seite 32) Standard profiles (page 32)
	✔		✔		✔
	✔		✔		✔
	✔				✔
		✔	✔		✔
		✔	✔		✔
		✔			✔
		✔	✔		
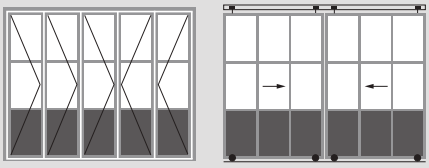				✔	

Jansen-Economy-Türen
Jansen-Economy doors

Eine einfache Profilgeometrie, schlanke Körper und maximale Stabilität sind die charakteristischen Merkmale dieser Profilserie. Rationelle Fertigung und wirtschaftliche Montage folgen daraus. Ein- und zweiflügelige Türen, mit beweglichen und/oder fest verglasten Oberlichtern und Seitenteilen – Konstruktionen mit Jansen-Economy 50 und 60 bieten kreatives Potential für jede bauliche Anforderung.

Türkonstruktionen mit Economy 50 und Economy 60 überzeugen durch eine flächenbündige Konstruktion, innen und außen durchlaufende Schattenfugen sowie eine doppelte Anschlagdichtung. Im Bereich der Schwelle ist je nach Anforderung eine automatische Senkdichtung, eine Auflauf- oder Anschlagdichtung machbar.

This profile series is characterised by its simple profile geometry, slender structures and maximum stability, all of which allows for streamlined production and economical assembly. Single and double-leaf doors, with moving and/or fixed glazing toplights and side lights: constructions with Jansen-Economy 50 and 60 offer potential for creative solutions to meet any building requirements.

The Jansen-Economy 50 and Jansen-Economy 60 door constructions have an impressive flush-fitted design, continuous shadow joints inside and outside, and a double rebate gasket. An automatic seal or rebate gasket can be fitted around the threshold if required.

Leipziger Volkszeitung, Leipzig/D
Leipziger Volkszeitung, Leipzig/D

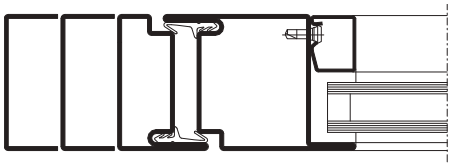

Jansen-Economy-Türen
Jansen-Economy doors

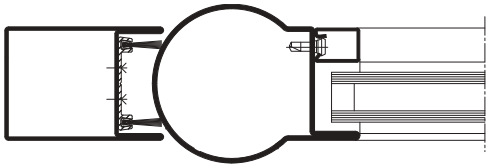

Jansen-Economy-Fingerschutztüren
Jansen-Economy finger protection doors

Da la Warr Pavillion, Bexhill/GB
Da la Warr Pavillion, Bexhill/GB

Privathaus, Humbeek/B
Private house, Humbeek/B

Jansen-Economy-Fenster
Jansen-Economy windows

Mit einer Bauhöhe von nur 50 mm (resp. 58,5 mm) für das Flügelprofil eignet sich Jansen-Economy 50 für Fensterflügel: Dreh-, Drehkipp-, Stulp- und Kippflügel – für alle Öffnungsarten stehen geprüfte, systemgebundene Beschläge zur Verfügung, komplettiert durch attraktive Fenstergriffe in Aluminium oder Edelstahl. Fensterkonstruktionen aus Jansen-Economy 50 haben eine Mitteldichtung im Fensterfalzbereich und eine raumseitig angeordnete Anschlagdichtung.

With a basic depth of only 50 mm (58.5 mm) for the vent profile, Jansen-Economy 50 is also suitable for window vents. Side-hung, turn/tilt, double-vent and bottom-hung windows – fully tested fittings are available for all opening types, with attractive window handles in aluminium or stainless steel. Jansen-Economy 50 window constructions have a centre gasket in the area around the window rebate plus a rebate gasket on the room side.

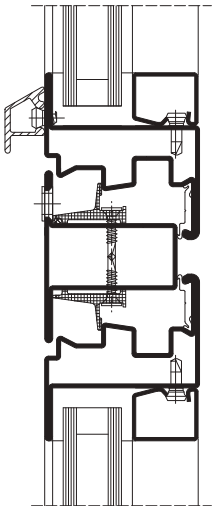

Jansen-Economy Fenster
Jansen-Economy windows

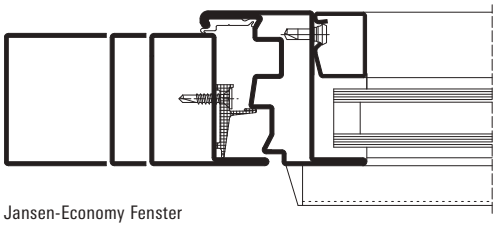

Jansen-Economy Fenster
Jansen-Economy windows

Privathaus, Alba/I
Private house, Alba/I

Privathaus, Herentels/B
Private house, Herentels/B

Profilsortiment Jansen-Economy 50
Range of profiles Jansen-Economy 50



30.011
30.011 Z



30.013
30.013 Z



30.016
30.016 Z



30.113
30.113 Z



30.114
30.114 Z



30.115
30.115 Z



30.414
30.414 Z



30.416
30.416 Z



30.213
30.213 GV+GC



30.214
30.214 GV+GC



30.417
30.417 Z



32.388
32.388 Z



04.568
04.568 Z



05.568
05.568 Z



01.531
01.531 GV+GC



01.534
01.534 Z



01.564
01.564 Z



01.592
01.592 Z

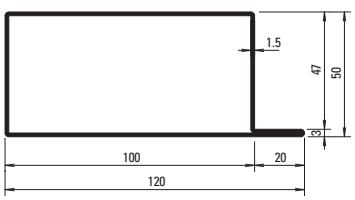

01.596
01.596 Z



400.023
400.023 Z



02.531
02.531 GV+GC



02.534
02.534 Z



02.564
02.564 Z



03.531
03.531 GV+GC



03.534
03.534 Z



400.048
400.048 GV+GC



400.049
400.049 GV+GC



81.009
81.009 GV+GC



60.153
60.153 GV+GC



30.900
30.900 Z



30.901
30.901 GV+GC



02.636
02.636 GV+GC

Z = aus feuerverzinktem Bandstahl, leicht eingeölt (Zinkauflage von 275 g/m² beidseitig = ca. 20 µm innen und aussen)

Z = made from hot-dip galvanised strip lightly oiled (zinc coating 275 g/m² approx. 20 µm inside and outside)

GV+GC = aussen galvanisch verzinkt ca. 15 µm und gelbchromatiert

GV+GC = outside galvanised approx. 15 µm and yellow chromated

Maßstab 1:3
Scale 1:3

Profilsortiment Jansen-Economy 60
Range of profiles Jansen-Economy 60



30.019
30.019 Z



30.119
30.119 Z



30.419
30.419 Z



30.018
30.018 Z



30.017
30.017 Z



30.118
30.118 Z



30.418
30.418 Z



30.117
30.117 GV+GC



30.415
30.415 GV+GC



01.684
01.684 Z



02.684
02.684 Z



04.637
04.637 Z



05.637
05.637 Z



400.051
400.051 GV+GC

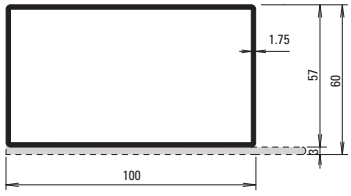

400.050
400.050 GV+GC



400.052
400.052 GV+GC



81.010
81.010 GV+GC

Z = aus feuerverzinktem Bandstahl, leicht eingeölt (Zinkauflage von 275 g/m² beidseitig = ca. 20 µm innen und aussen)

Z = made from hot-dip galvanised strip lightly oiled (zinc coating 275 g/m² approx. 20 µm inside and outside)

GV+GC = aussen galvanisch verzinkt ca. 15 µm und gelbchromatiert

GV+GC = outside galvanised approx. 15 µm and yellow chromated

Maßstab 1:3
Scale 1:3

Büro- und Geschäftshaus,
Dornbirn/A
Office complex,
Dornbirn/A

Anwendungsbeispiele Jansen-Economy 50 Türen
Examples of applications Jansen-Economy 50 doors

B - B

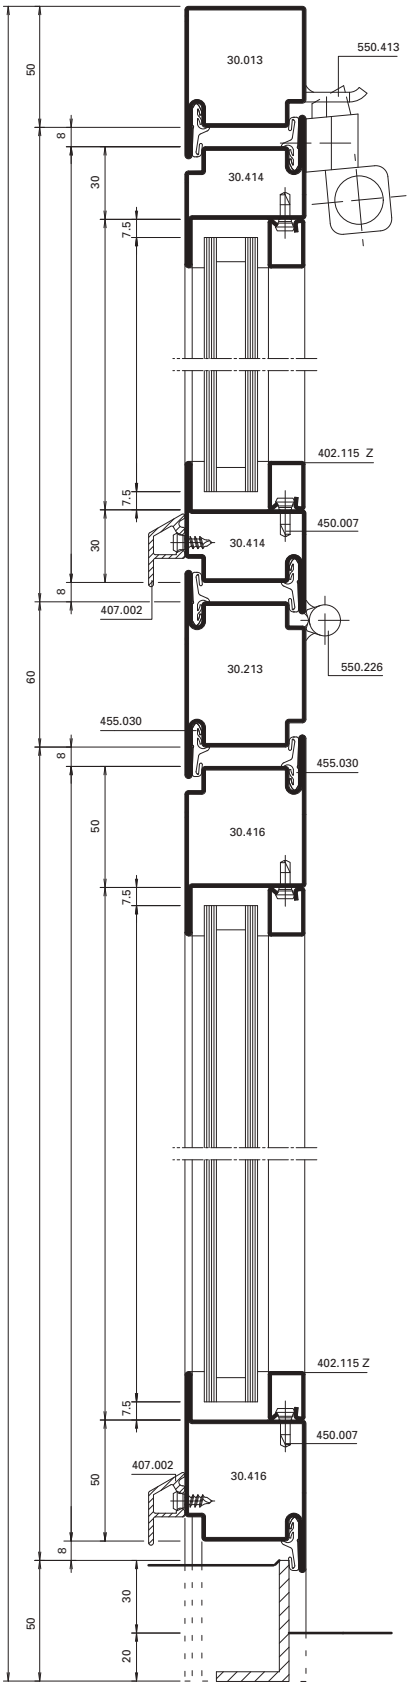

Fingerschutz-Türen B - B

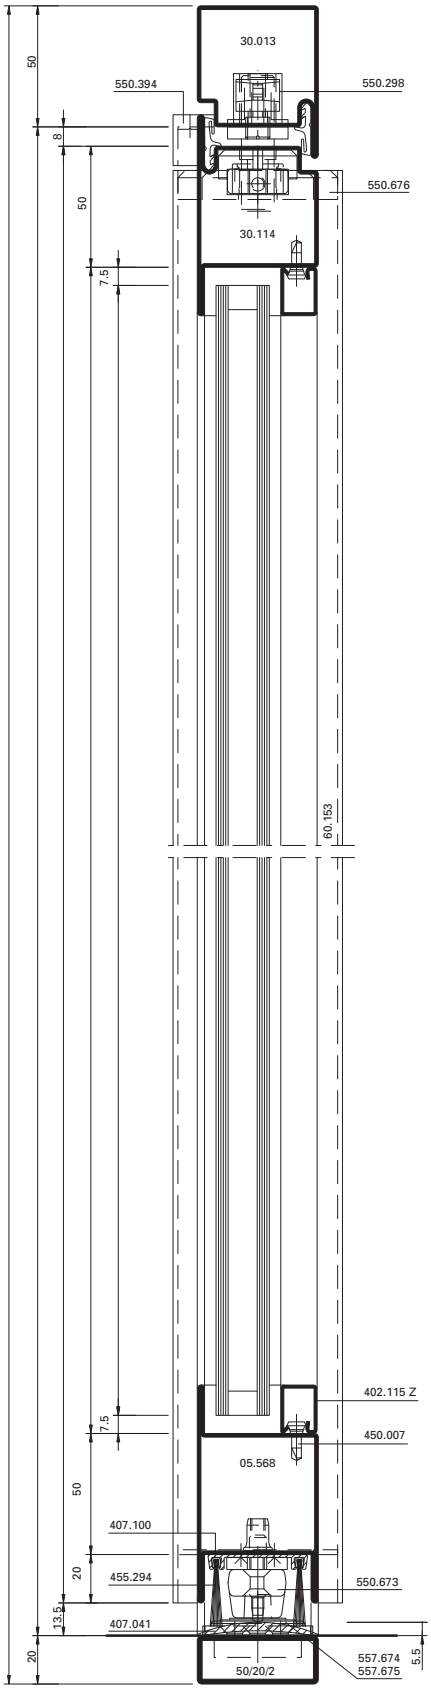

Alternative
Alternative

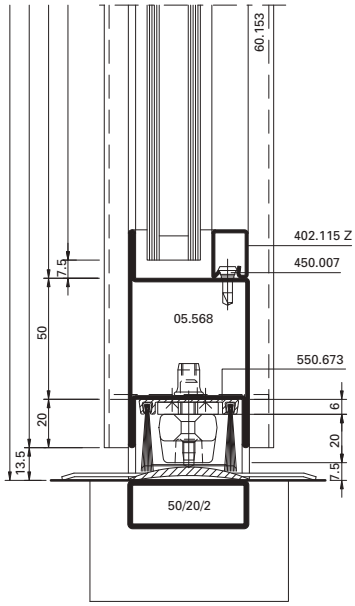

Alternative
Alternative

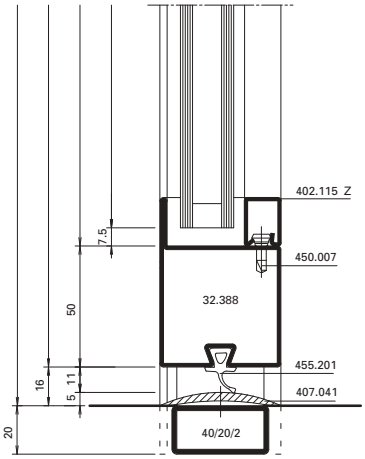

A - A

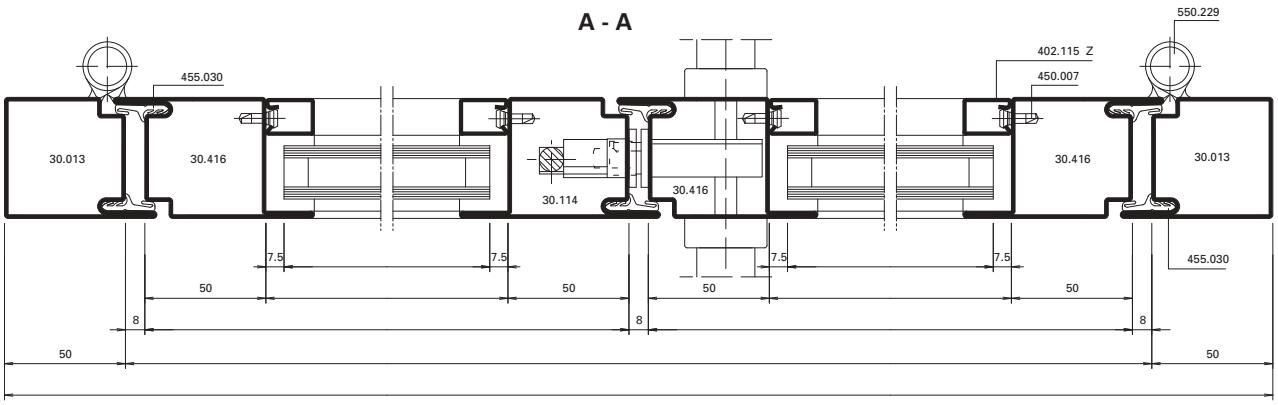

Fingerschutz-Türen C - C

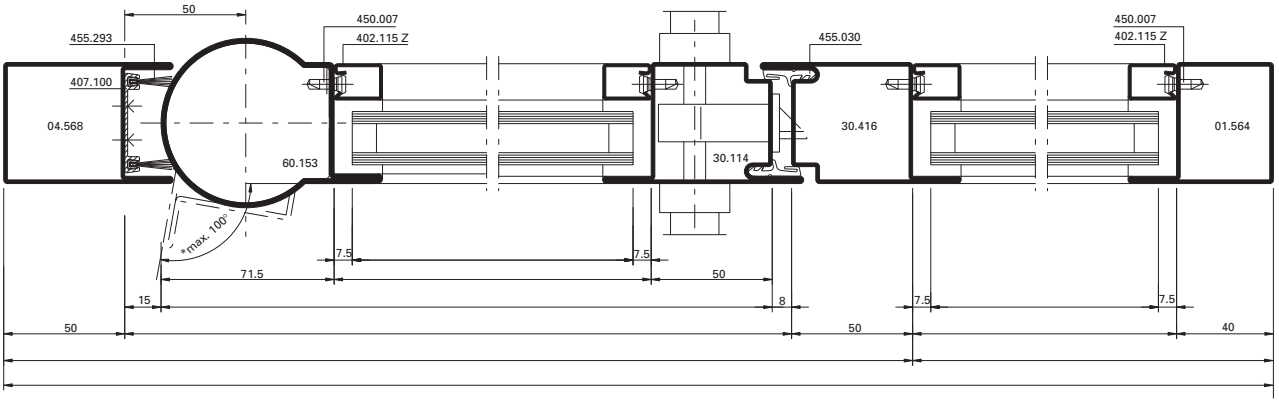

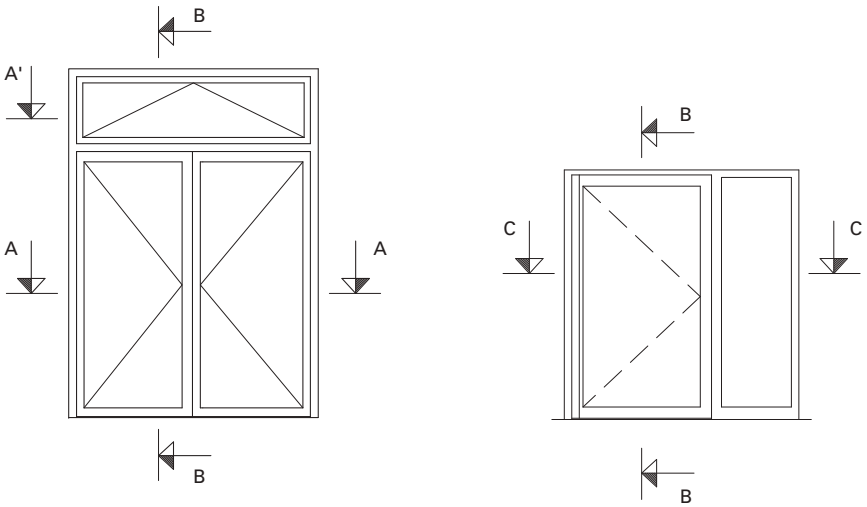



Die Anwendungsbeispiele stehen Ihnen unter www.jansen.com als DXF-Dateien zur Verfügung.

The practical examples are available as DXF files at www.jansen.com.

Anwendungsbeispiele Jansen-Economy 50 Fenster
Examples of applications Jansen-Economy 50 windows

C-C

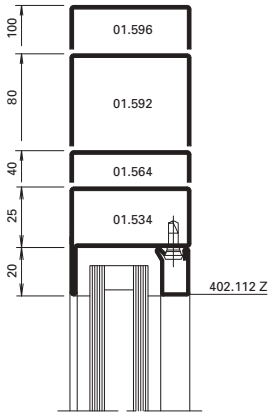

B-B

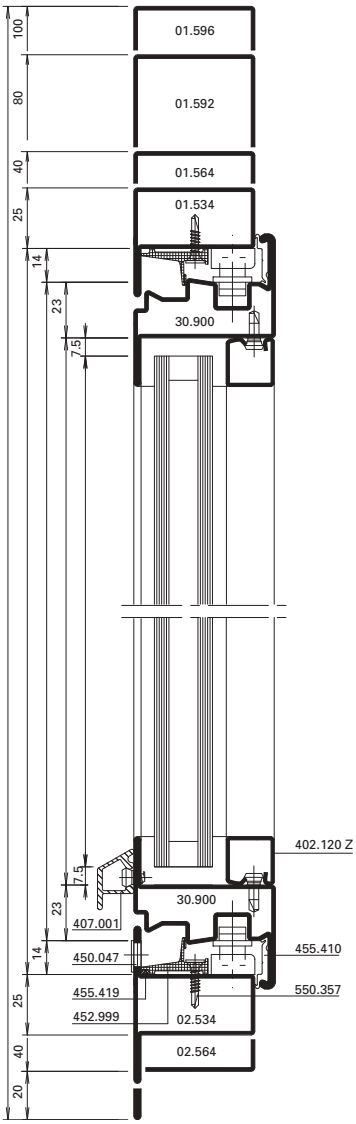

E-E

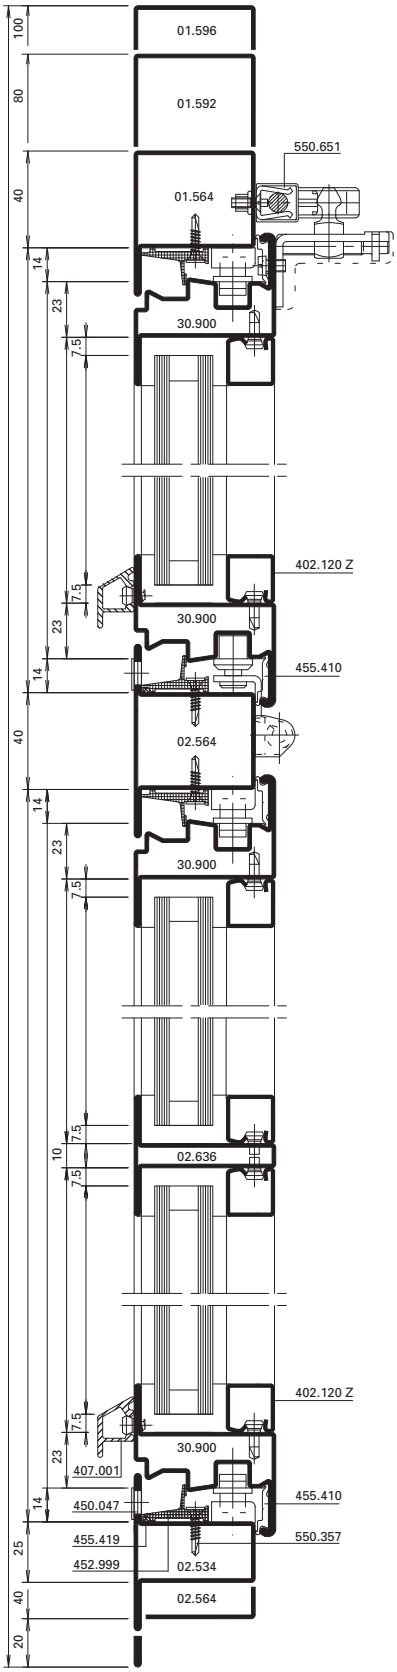

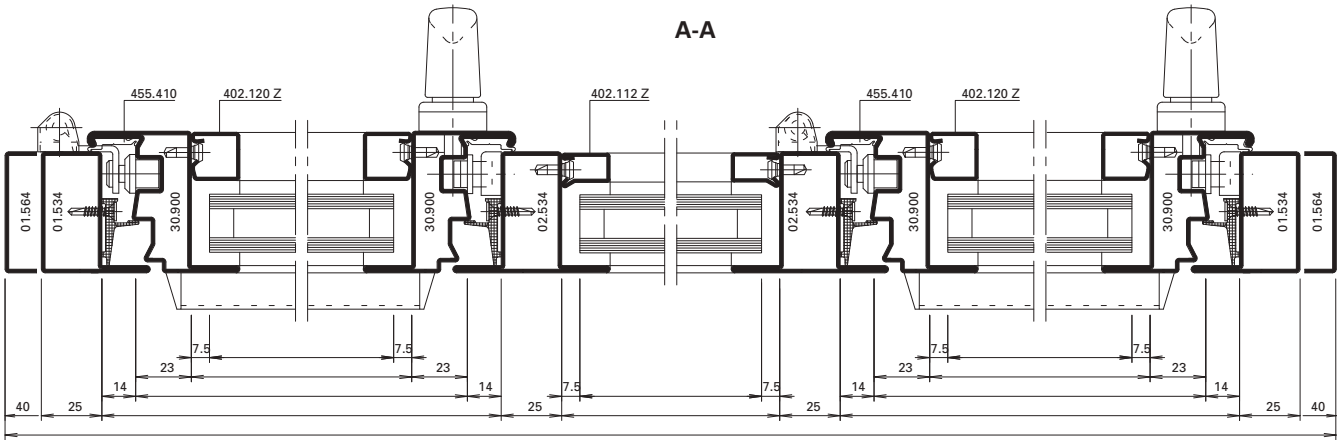

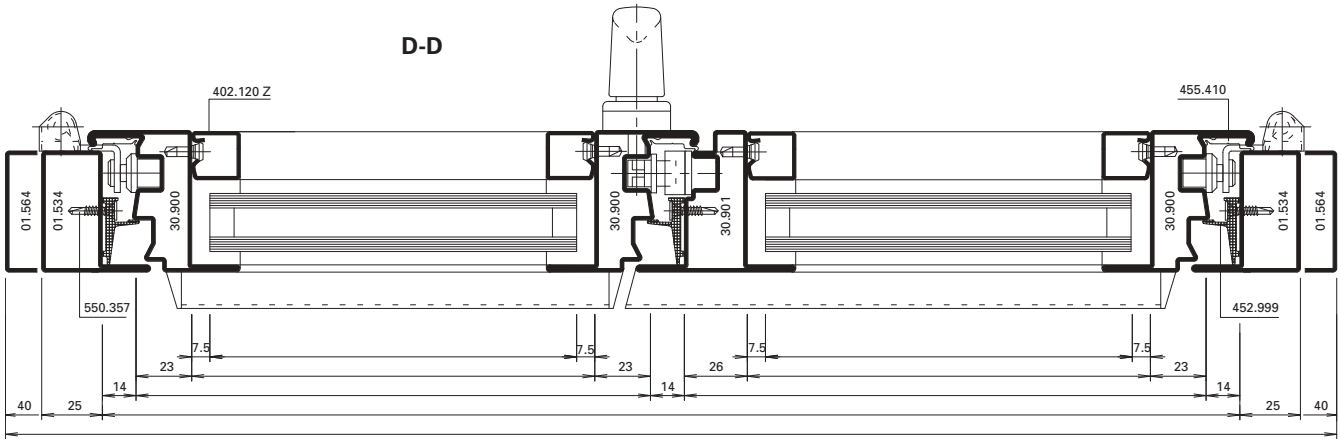

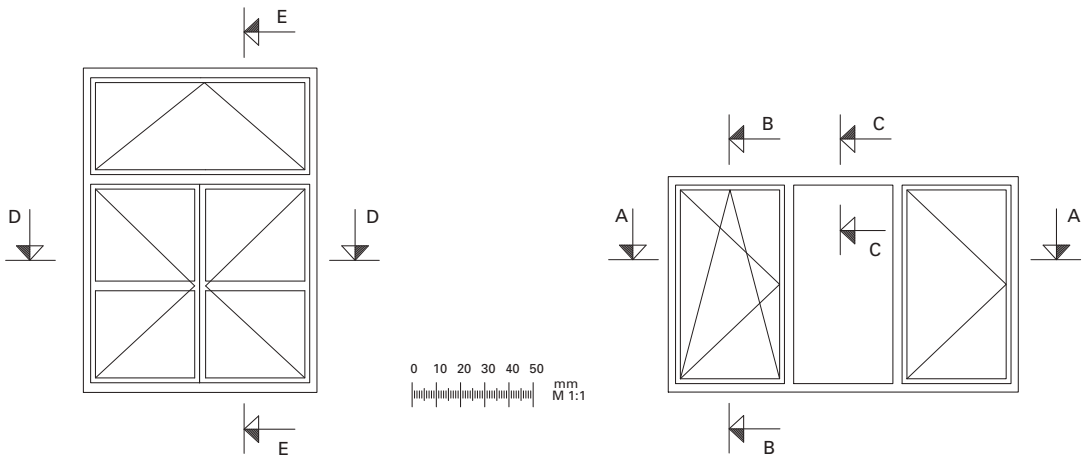

Die Anwendungsbeispiele stehen Ihnen unter www.jansen.com als DXF-Dateien zur Verfügung.

The practical examples are available as DXF files at www.jansen.com.

Jansen-Economy 50 Edelstahl
Jansen-Economy 50 stainless steel

Jansen-Economy 50 Edelstahl – das Profilsystem für flächenbündige Türkonstruktionen
Die Edelstahlprofile basieren auf der bewährten Jansen-Economy-Technologie. Profilform und -Dimensionen sind identisch mit dem Jansen-Economy-Programm. Dies ermöglicht dem Planer die problemlose Kombination beider Stahlqualitäten und dem Verarbeiter den Einsatz identischer Zubehörteile und Verarbeitungshilfen. Ein umfassendes Beschlägesortiment in Edelstahl ergänzt das Programm.

Jansen-Economy 50 Edelstahl – die elegante Profilserie für Fenster und Festverglasungen
Egal ob Sie den Einsatz von Edelstahl aus funktionalen oder ästhetischen Gründen in Betracht ziehen: das Jansen-Economy-Fenster erfüllt beide Anforderungen. Ein umfassendes verdeckt liegendes Beschlägesortiment im Edelstahl-Look (galvanisch verzinkt und weiß chromatiert) ermöglicht die Ausführung von Dreh- oder Drehkippfenstern.

Der Werkstoff 1.4307 (AISI 304L) eignet sich besonders
- für Innenanwendungen
- für Außenanwendungen bei normaler, nicht aggressiver Atmosphäre

Jansen-Economy 50 stainless steel – for flush door constructions
The stainless steel profiles are based on tried and tested Jansen-Economy technology. Profiles and sizes are the same as those in the Jansen-Economy range. This makes it possible for the designer to combine both types of steel easily and for the fabricator to use identical accessories and fabrication tools. The product range is complemented by a comprehensive range of stainless steel fittings.

Jansen-Economy 50 stainless steel – the series of elegant profile system for windows and fixed lights
Whether you are considering using stainless steel for its functionality or for an attractive look, Jansen-Economy windows will meet both requirements. With our comprehensive range of concealed window fittings in stainless steel look (galvanised and chromated white), we can design side hung and turn/tilt windows.

1.4307 (AISI 304L) grade material is particularly suitable for:
- for internal use
- for external use in a normal, non-aggressive atmosphere

Industriehaus Pforzheim, Schmuckwelten, Pforzheim/D
Industriehaus Pforzheim, Schmuckwelten, Pforzheim/D

St.Josefs Krankenhaus, Potsdam/D
St.Josefs Hospital, Potsdam/D

Profilsortiment Jansen-Economy 50 Edelstahl
Range of profiles Jansen-Economy 50 stainless steel



30.007.05



30.107.05



30.407.05

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL



05.568.05



30.006.05



30.106.05



30.406.05



01.534.05



02.534.05



03.534.05



30.900.05

402.415*

402.420*

402.425*



402.430*

Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4307
Oberfläche: walzblank,
auf Wunsch Sichtflächen geschliffen

Material: Stainless steel, material 1.4307
Surface: Bright rolled,
visual surfaces polished on request

* Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301
Oberfläche: walzblank,
auf Wunsch Sichtflächen geschliffen

* Material: Stainless steel, material 1.4301
Surface: Bright rolled,
visual surfaces polished on request

Anwendungsbeispiele Economy 50 Edelstahl Türen
Examples of applications Economy 50 stainless steel doors

A-A

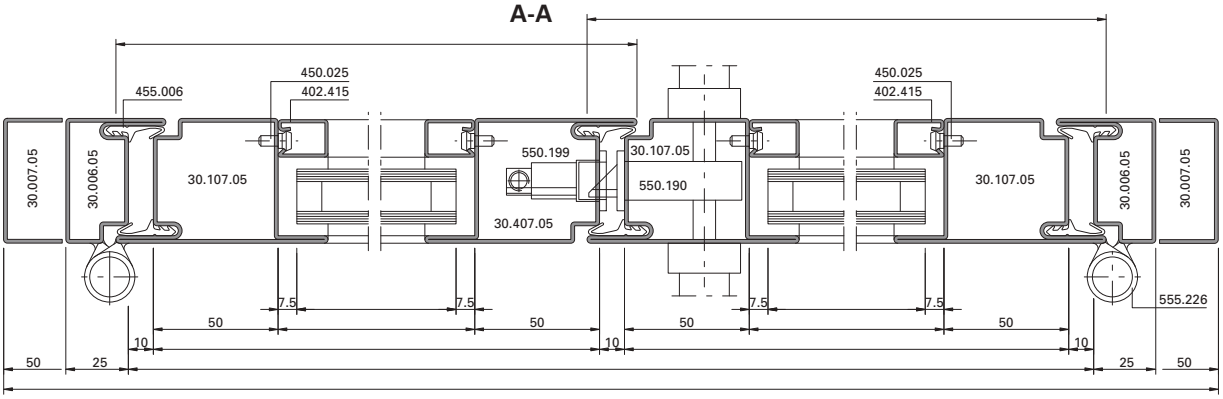

B-B

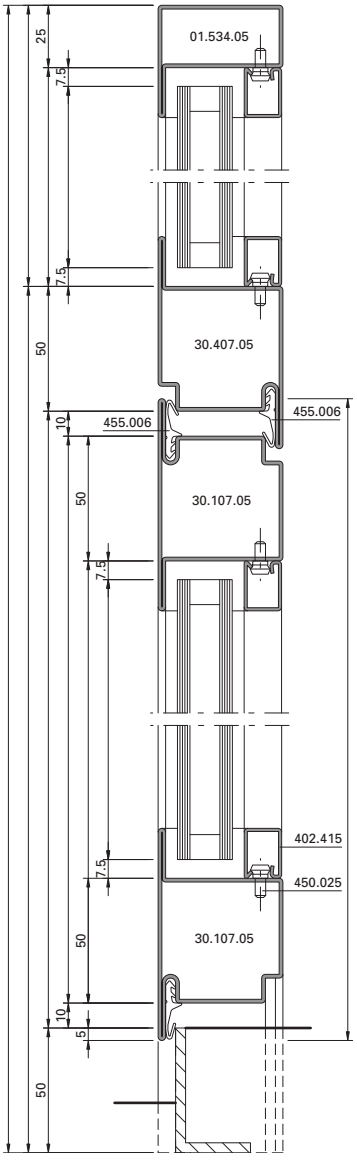

Alternative

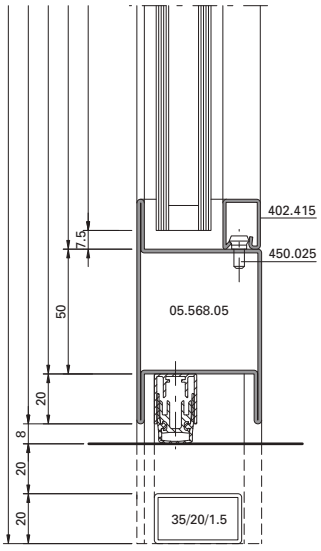

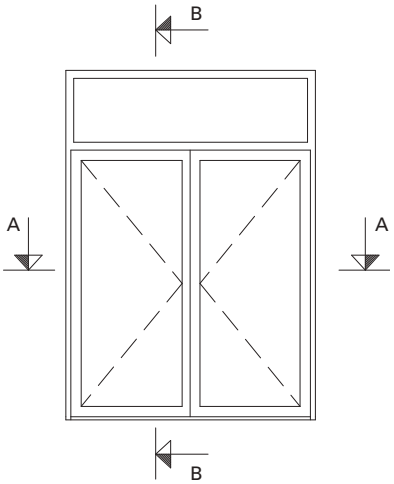

Anwendungsbeispiele Economy 50 Edelstahl Fenster
Examples of applications Economy 50 stainless steel windows

A-A

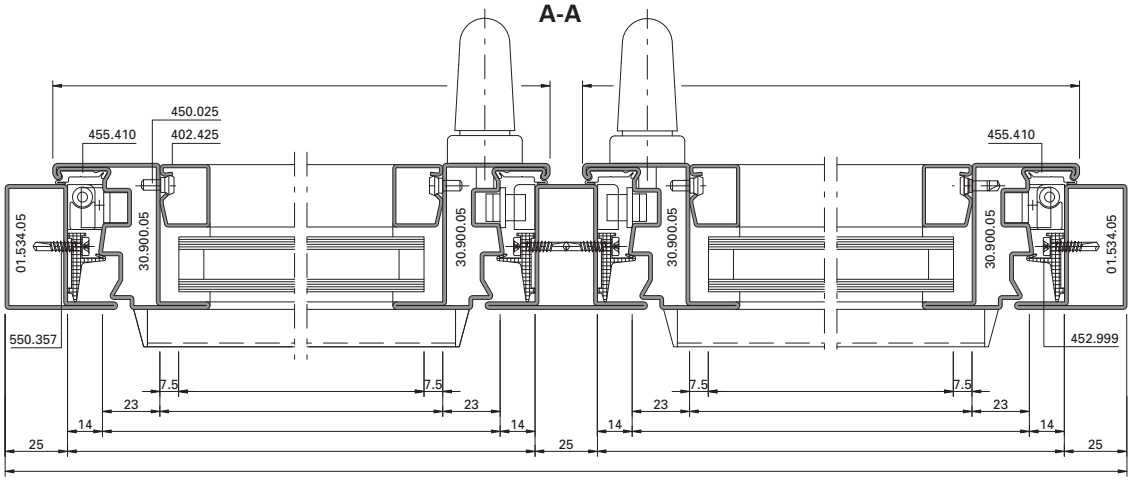

B-B

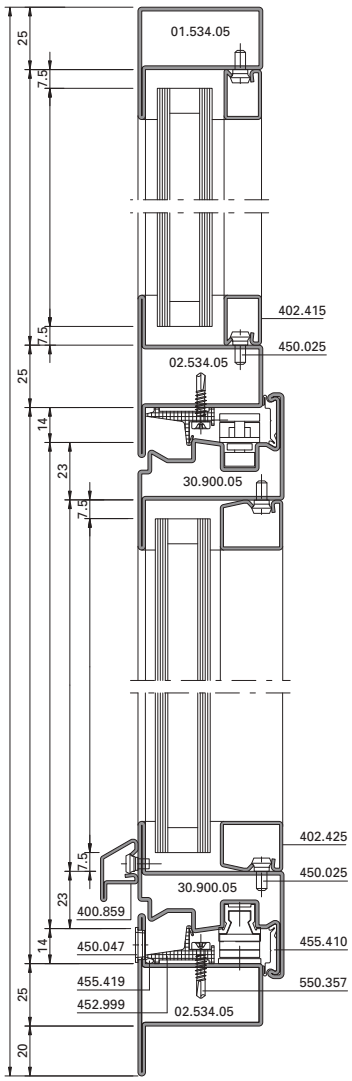

EDELSTAHL Rost frei INOX STAINLESS STEEL

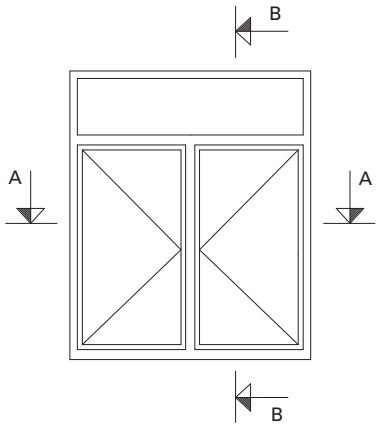

Jansen-Economy 60 Türen Edelstahl
Jansen-Economy 60 doors stainless steel

Solide und beständige Türen mit Jansen-Economy 60 Edelstahl.
Mit den schlanken und stabilen Profilen dieses Systems aus dem Werkstoff Edelstahl 1.4401 lassen sich ein- und zweiflügelige Türen sowie Festverglasungen in den gleichen Ansichtsbreiten wie die der anderen Jansen-Economy und Janisol-Türsysteme herstellen. Ein umfassendes Beschlägeprogramm ist ebenfalls in Edelstahl erhältlich. Das säurebeständige Material eignet sich für den Einsatz in küstennahen Gebieten sowie in Straßennähe (beständig gegen Streusalz). Die Oberfläche ist gebeizt, Sichtflächen auf Wunsch geschliffen.

Jansen-Economy 60 stainless steel for sturdy, durable doors.
The slender yet sturdy profiles of this system are made of 1.4401 stainless steel and are used for fabricating single and double-leaf doors and fixed glazing in the same face widths as those for the other Jansen-Economy and Janisol door systems. A full range of fittings is also available in stainless steel. The acid-resistant material is particularly suitable for use in coastal areas and near exposed roads (withstands salt and grit). The surface is etched and exposed faces can be polished on request.

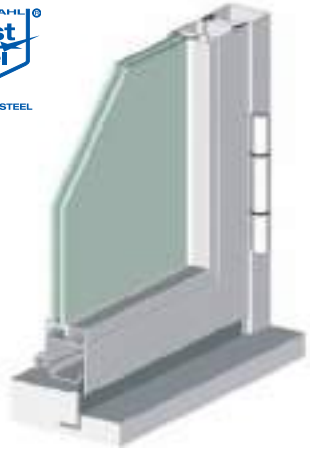

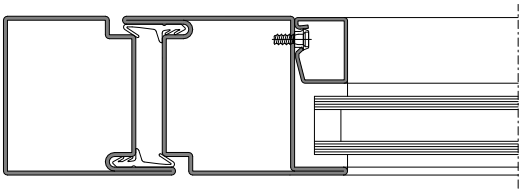

Jansen-Economy-Türen Edelstahl
Jansen-Economy doors stainless steel

Niederländische Botschaft, Ljubljana/SLO
Embassy of Netherlands, Ljubljana/SLO

Claustro de los Filipinos, Valladolid/E
Claustro de los Filipinos, Valladolid/E

Profilsortiment Jansen-Economy 60 Edelstahl
Range of profiles Jansen-Economy 60 stainless steel



30.019.02



30.119.02



30.419.02



01.684.02



02.684.02



03.684.02



05.637.02

Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4401 (erhöhte Korrosionsbeständigkeit)
geeignet für Industrieatmosphäre und küstennahe Gebiete
Oberfläche: walzblank, auf Wunsch Sichtflächen geschliffen

Material: Stainless steel, material 1.4401 (enhanced corrosion resistance).
Suitable for industrial and coastal areas
Surface: Bright rolled, visual surfaces polished on request

402.515

402.520

402.525



402.530



402.535



402.540

Anwendungsbeispiele Jansen-Economy 60
Examples of applications Jansen-Economy 60

B-B

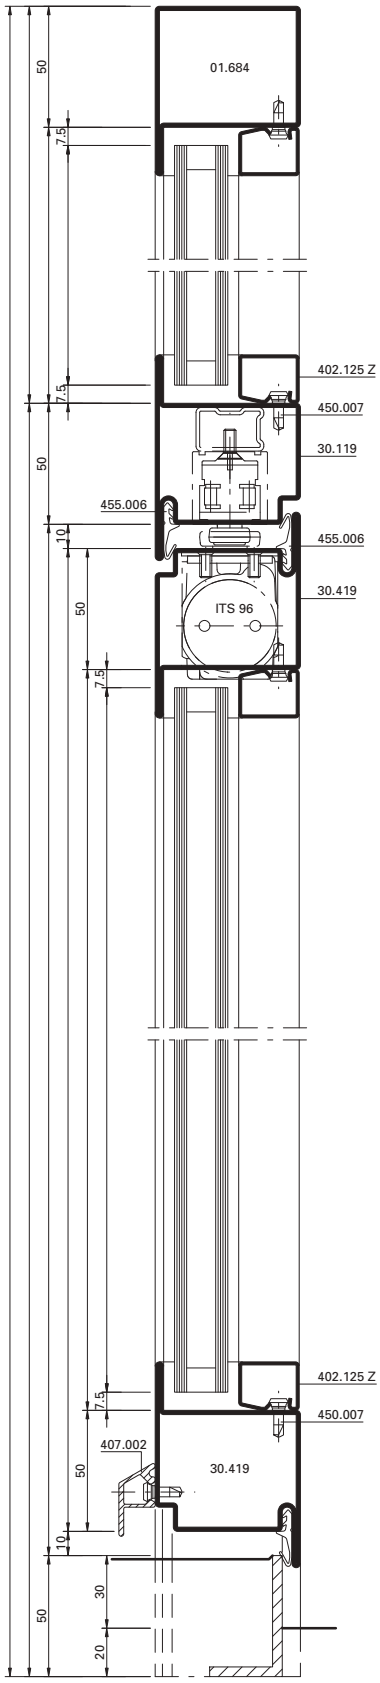

D-D

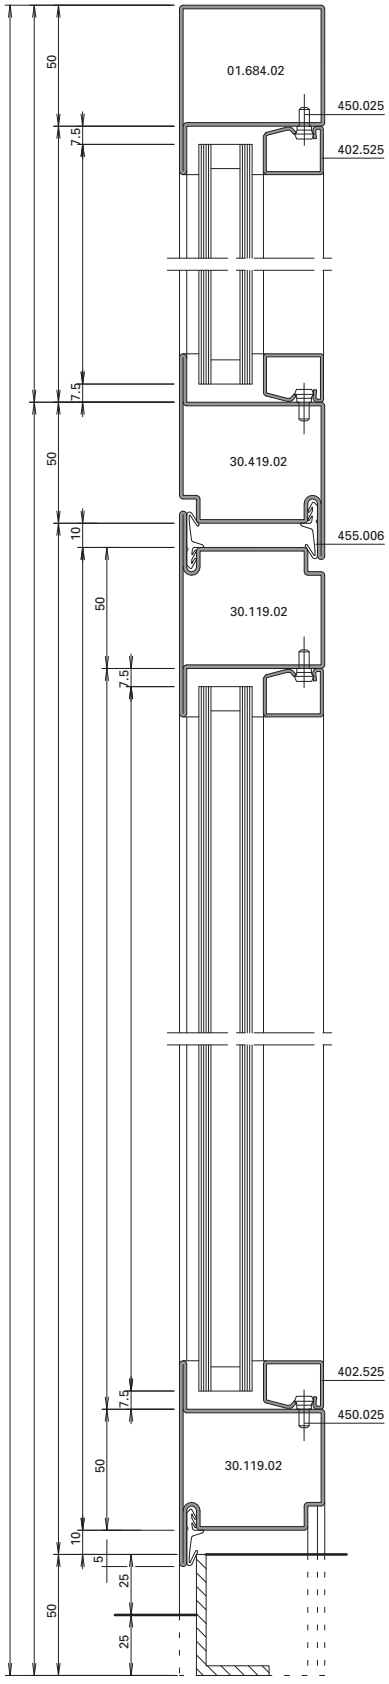

A-A

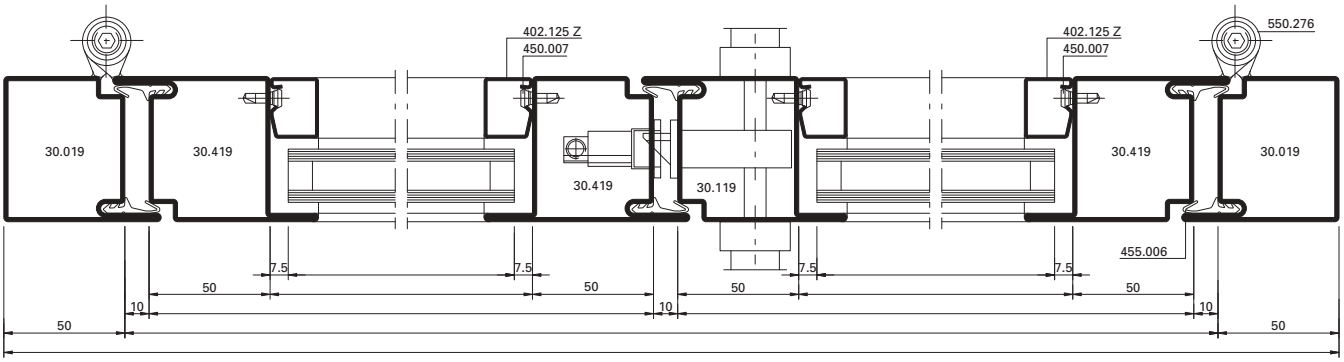

EDELSTAHL Rostfrei INOX STAINLESS STEEL

C-C

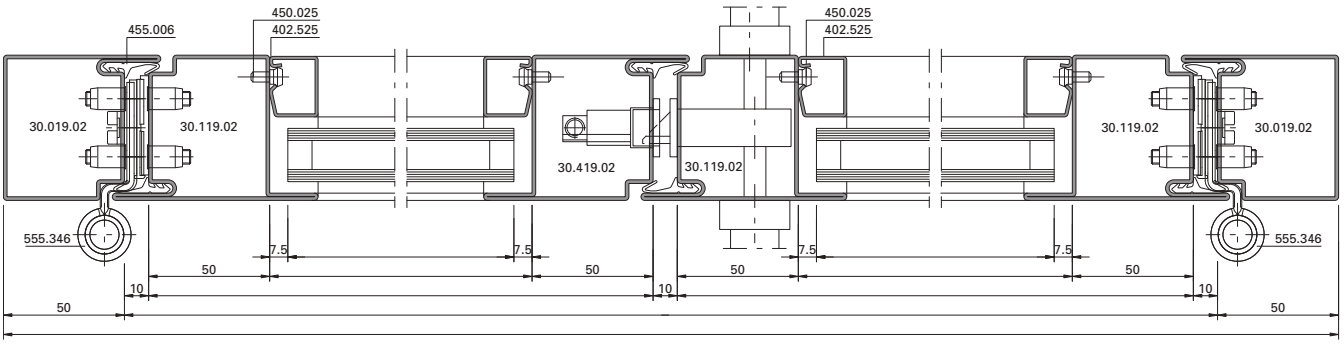

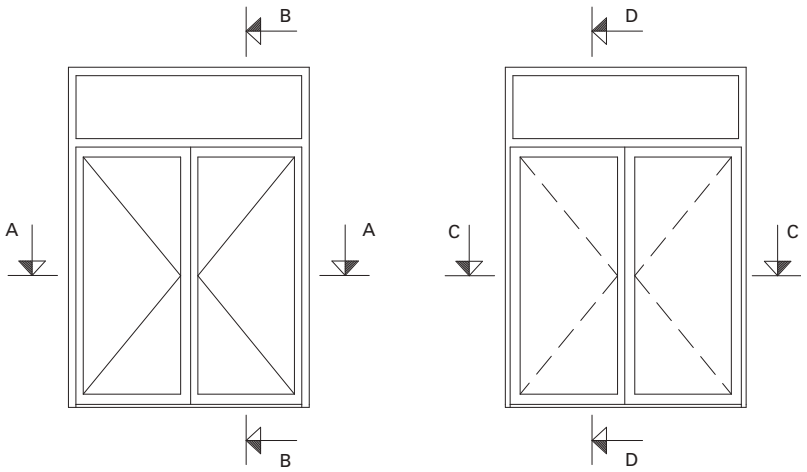

Falt- und Schiebetore
Folding and sliding doors

CE

Für die Konstruktion von Falt- und Schiebetoren bietet Jansen ein aufeinander abgestimmtes Sortiment an Profilen in den Bauhöhen 50, 60 und 80 mm, Zubehör und Beschläge, mit denen sich nahezu jede bauliche Situation angemessen verschließen läßt: die Falttore können hinter, in oder auch vor der Hallenöffnung angeschlagen werden, nach innen oder außen öffnen und mit praktisch beliebiger Flügelaufteilung gestaltet werden. Schiebetore kommen immer dann zum Zug, wenn Platz sparende Konstruktionen gefragt sind. Mit Füllelementen aus Paneelen oder Glas genügen sie auch erhöhten Anforderungen im hochwertigen Objektbau, an der Schnittstelle von Gewerbe und Verwaltung.
Raffinierte Dichtungen gewährleisten eine hohe Dichtigkeit und Sicherheit, auch als Schutz vor dem Einklemmen der Finger.
Das Profil- und Dichtungssortiment eignet sich sowohl für manuell als auch für automatisch betriebene Toranlagen. Die ebenfalls im System erhältlichen Beschläge sind anwendungstechnisch geprüft und garantieren für lange Zeit einen funktionssicheren, geräuscharmen und leichtlaufenden Betrieb.
Seit Mai 2005 ist innerhalb der EU die CE-Kennzeichnung von Toren ohne Feuer- und Rauchschutz-Eigenschaften vorgeschrieben. Jansen-Falt- und Schiebetore in manueller und automatischer Ausführung erfüllen die Anforderungen der Produktnorm EN 13241-1. Für unsere Verarbeiter ist damit eine wesentliche Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung unserer Torsysteme gegeben.

Wird ein automatischer Betrieb gewünscht, empfehlen wir die Kooperation mit Kaba-Gilgen – einem führenden Unternehmen der Antriebstechnik. Kaba-Gilgen bietet für jede Torkonstruktion den passenden Antrieb – Montage, Sicherheitskomponenten und Wartung auf Wunsch inbegriffen.

For folding and sliding doors, Jansen provides a co-ordinated range of profiles with basic depths of 50, 60 and 80 mm, as well as accessories and fittings to meet all requirements. The folding doors can be rebated in or in front of the opening, as inward or outward opening doors, and designed with almost any leaf division. Sliding doors come into their own when a space-saving design is required. Infill panels or glass infills can be used to meet increased demands for high-quality projects.
Sophisticated gaskets ensure a high level of weathertightness and security, as well as providing anti-finger-trap protection. The range of profiles and gaskets is suitable for both manually and automatically operated door systems. The complementary fittings are also fully tested and guarantee a long service life with reliable, quiet and smooth operation.
From May 2005, the CE mark will be required across the EU for industrial doors that do not have fire or smoke protection properties. Jansen folding and sliding doors in both manual and automatic versions meet the requirements of product standard EN 13241-1. For our installers this offers an important prerequisite for the CE marking of our door systems.

For automatic doors, we recommend Kaba-Gilgen, one of the leading drive technology specialists. Kaba-Gilgen can provide the right drive for every door construction, including installation, security components and maintenance as required.

Werkhof, Altstätten/CH
Municipal works yard, Altstätten/CH

Geltungsbereich der Prüfergebnisse:
- Falttore manuell und automatisch
- Schiebefalttore automatisch
- Schiebetore manuell und automatisch

The test results apply to:
- Folding doors manually and automatic
- Folding/sliding doors automatic
- Sliding doors manually and automatic

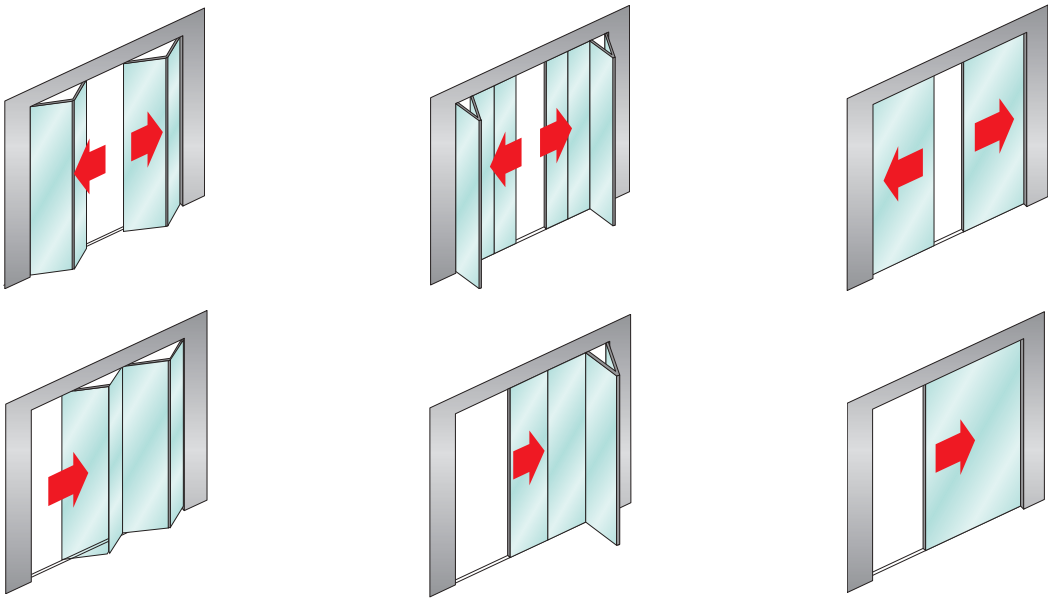

Profilsortiment Falt- und Schiebetore
Range of profiles folding and sliding doors



32.373



32.374



32.382



76.731



76.732



76.733

Anwendungsbeispiele Falttore
Examples of applications folding doors

B-B

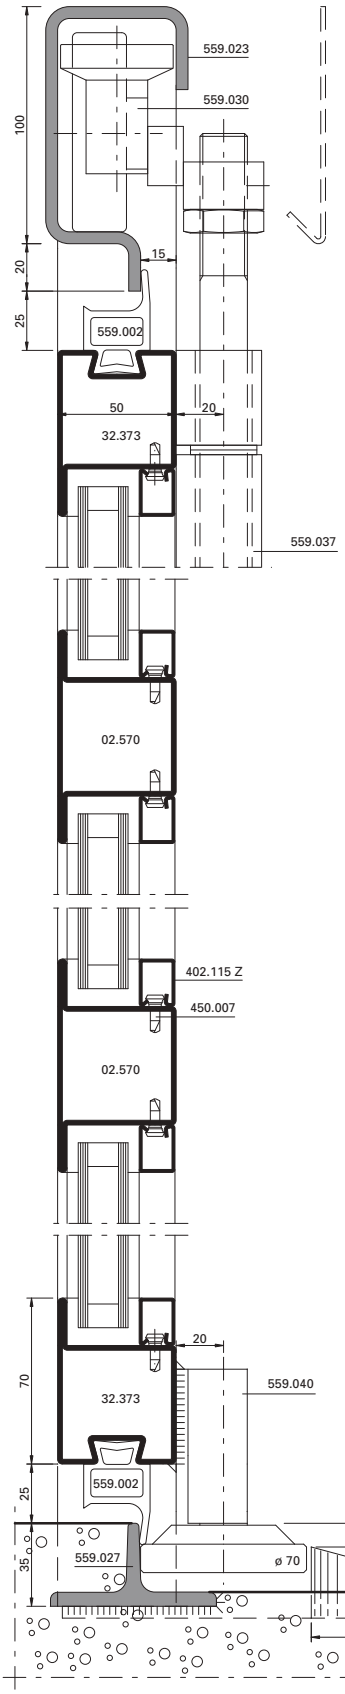

Alternative
Alternative

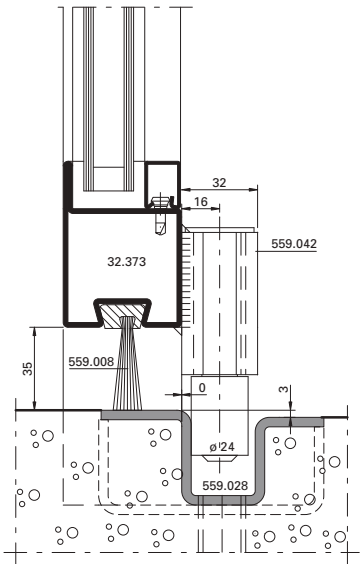

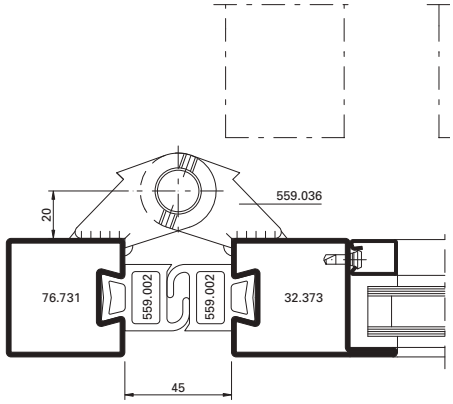

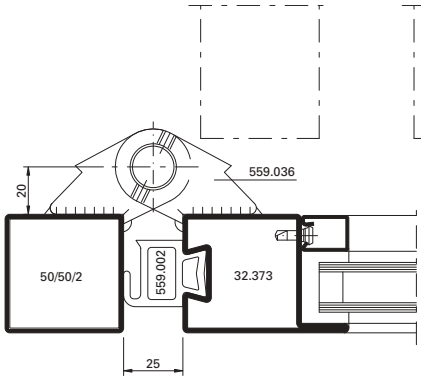

Alternative
Alternative

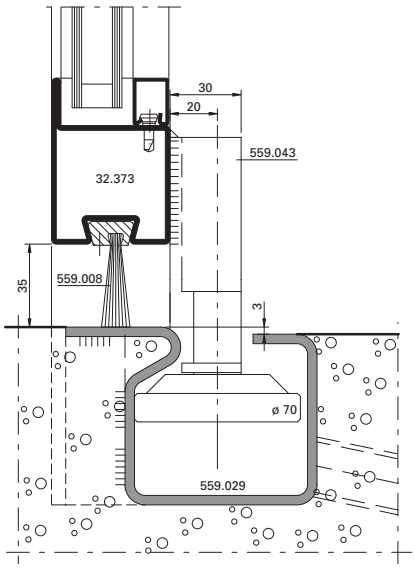

A-A (m-45)

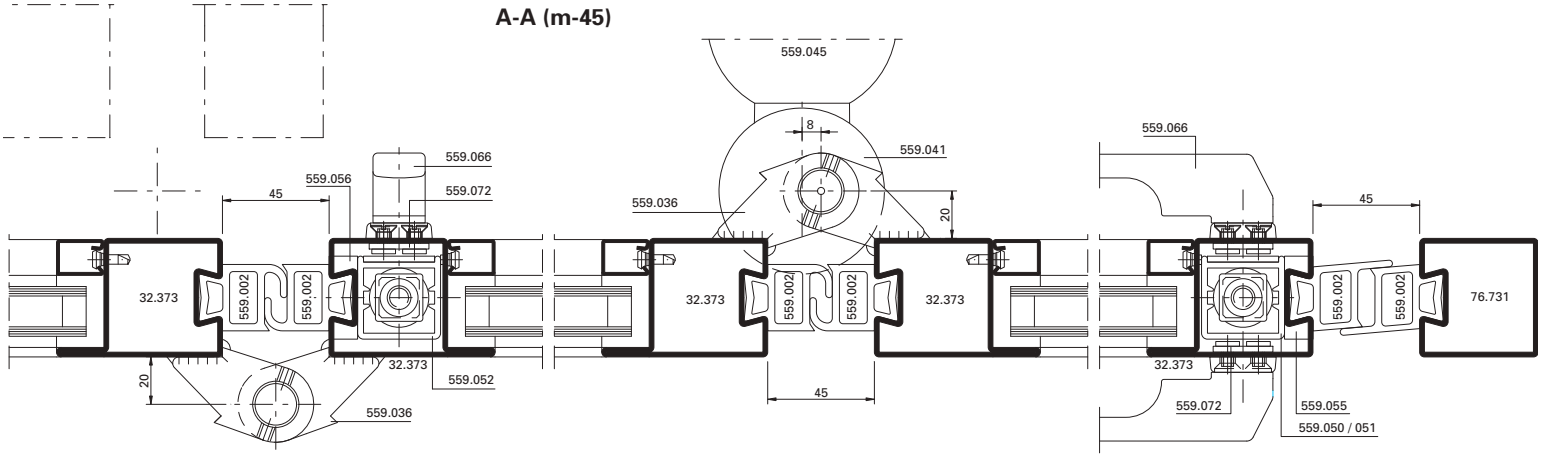

A-A (m-25)

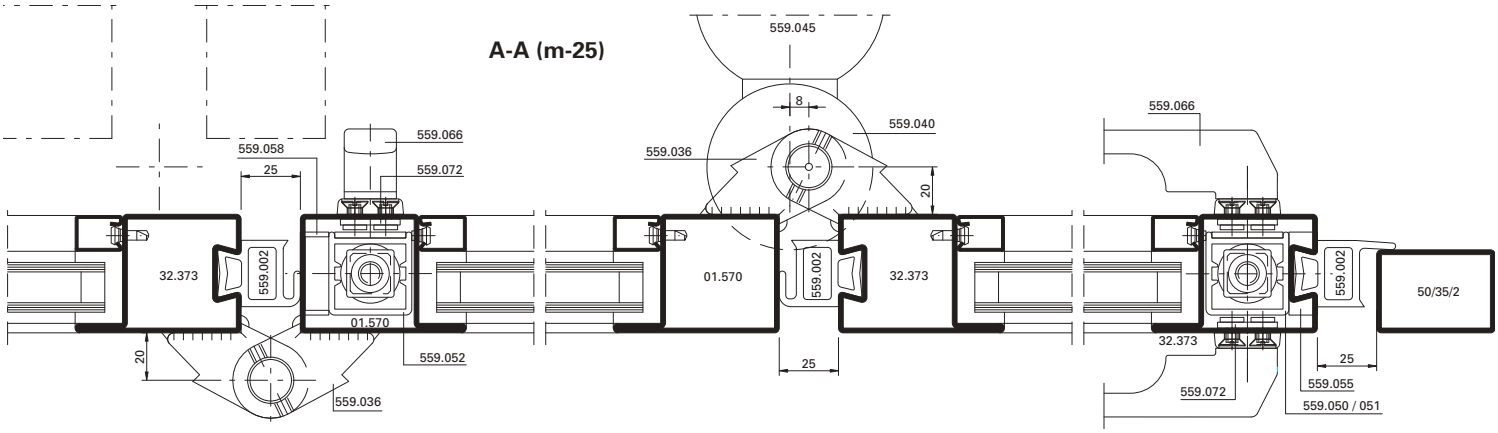

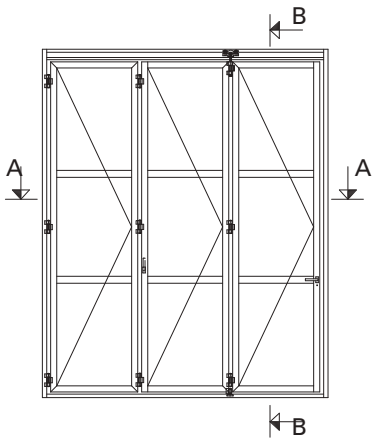

Die Anwendungsbeispiele stehen Ihnen unter www.jansen.com als DXF-Dateien zur Verfügung.

The practical examples are available as DXF files at www.jansen.com.

Standardprofile
Standard profiles

Das umfangreiche Profilsortiment in den Bauhöhen von 40, 50, 60 und 80 mm öffnet jedweden gestalterischen Ambitionen Tür und Tor: für funktionell einwandfreie und ästhetisch ansprechende Konstruktionen in ein- und mehrflügeliger Ausführung, auch mit Seitenteilen und Oberlichtern, oder als Bogen- bzw. Pendeltüre. Bei feststehenden Verglasungen kommen die hervorragenden statischen Eigenschaften des Werkstoffs Stahl zum Tragen: sie ermöglichen eine schlanke Dimensionierung der Rahmen und verwindungsfeste Elemente auch bei großflächigen Konstruktionen. Ein umfangreiches Beschlägesortiment für Tür- und Fensterkonstruktionen und praxisgerechte Einbauhilfen unterstützen die rationelle Fertigung.

The comprehensive range of profiles with basic depths of 40, 50, 60 and 80 mm opens up considerable design freedom for doors and gates. Functional and attractive single and double-leaf designs are possible, with side lights and toplights, as curved doors or swing doors. With fixed glazing, the excellent structural properties of steel are clear to see: they allow slender dimensions of the frame and torsion-resistant units, even for large constructions. A comprehensive range of fittings for door and window constructions, and practical examples support streamlined production.

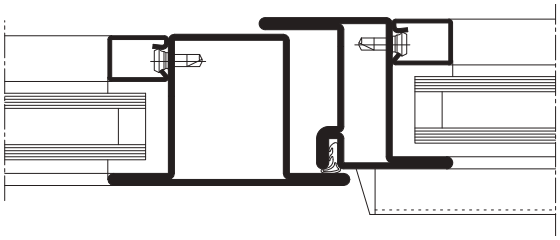

Standard-Türen
Standard doors

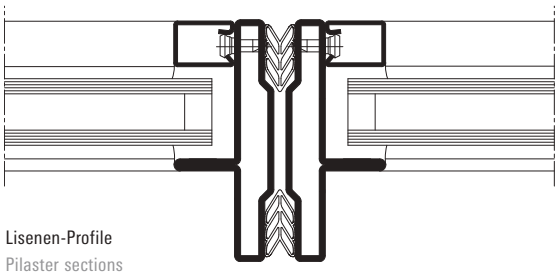

Lisenen-Profile
Pilaster sections

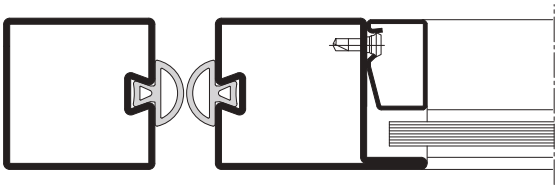

Pendel-Türen
Double action doors

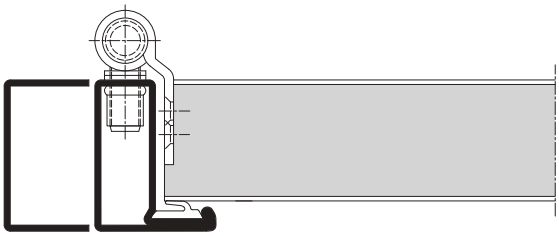

Zargen-Türen
Doors with casing sections

Feuerwache Heidelberg,
Heidelberg/D
Fire station, Heidelberg/D

Profilsortiment Standardprofile
Range of profiles standard profiles



01.xxx



02.xxx



03.xxx



12.xxx



13.xxx



06.570



07.570



12.530
12.530 GV+GC



30.612
30.612 GV+GC



30.611
30.611 GV+GC



30.030



30.050



30.085



30.235



30.265



30.430



30.628



30.465



76.726



32.366
32.366 Z



05.535



30.600



30.620

Zargenprofile
Casing sections

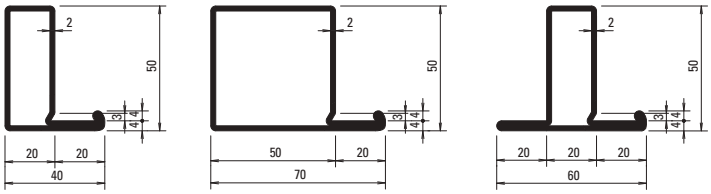

32.109 32.042 32.085

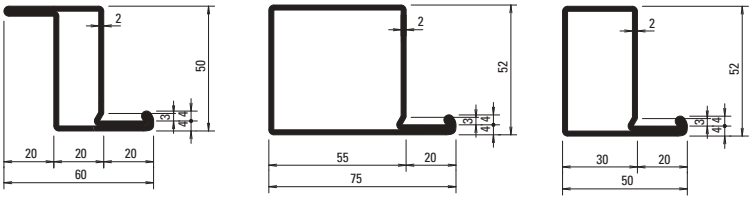

32.105 32.110 32.111

Lisenenprofile
Pilaster sections

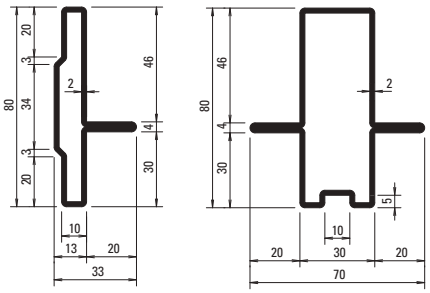

20.060 23.380

Maßstab 1:3
Scale 1:3

Neuer Terminal Flughafen Sofia, Sofia/BG
New Terminal Airport Sofia, Sofia/BG

Anwendungsbeispiele Türen und Pendeltüren
Examples of applications doors and double action doors

B - B

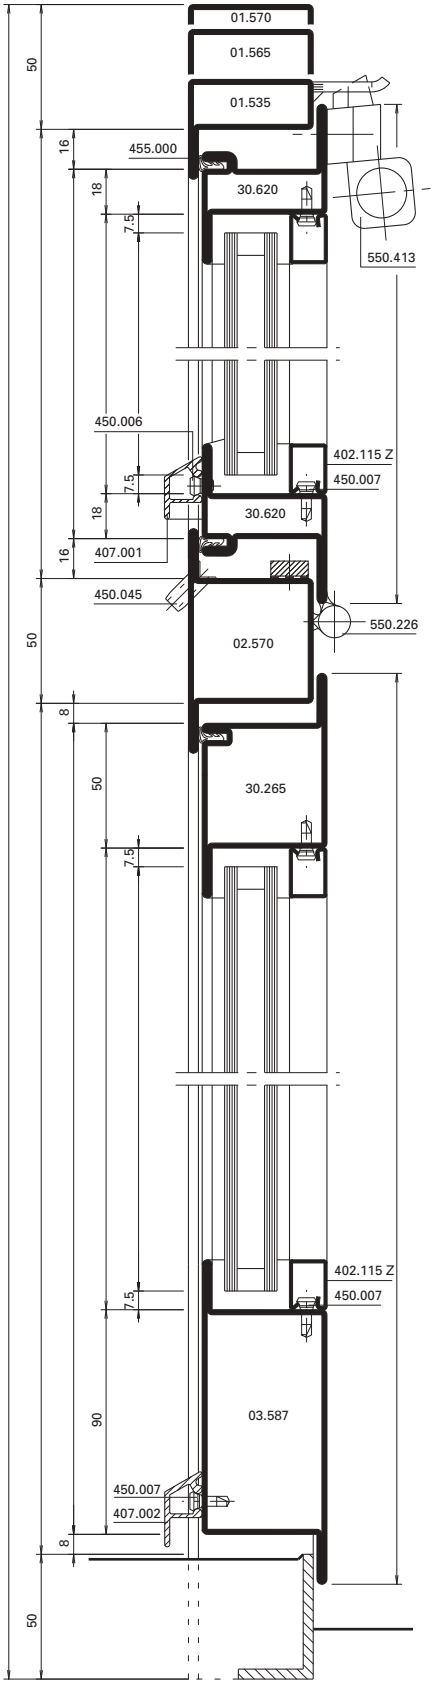

D - D

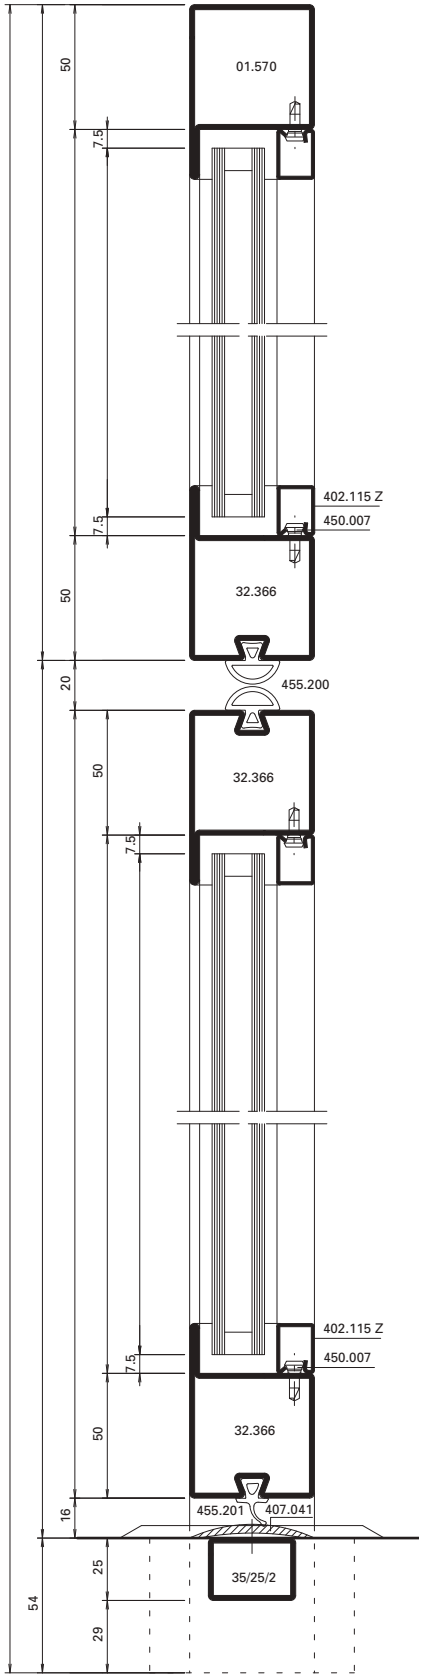

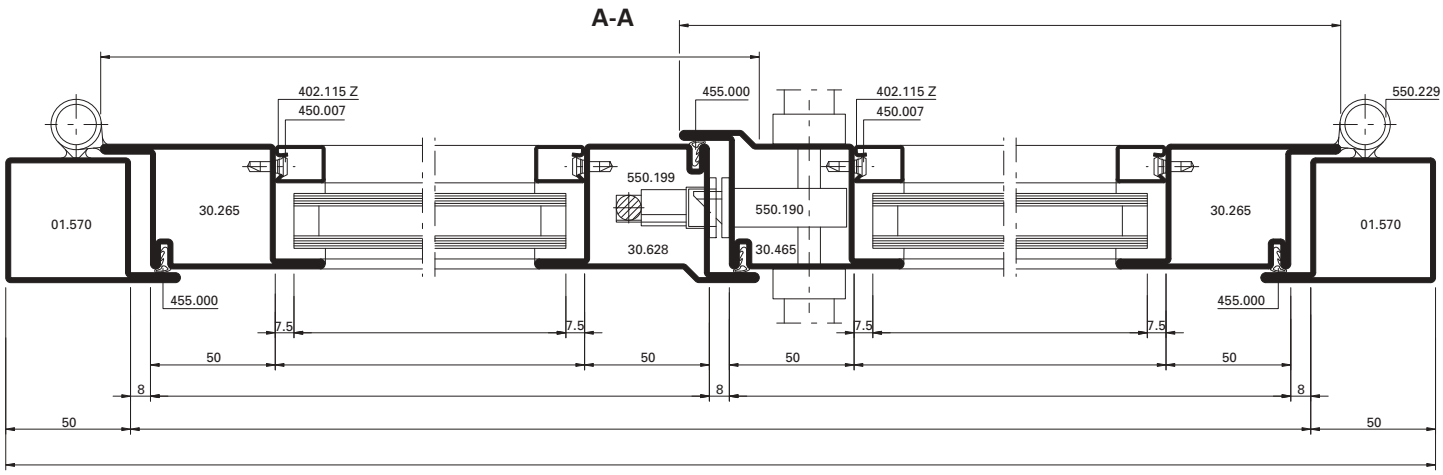

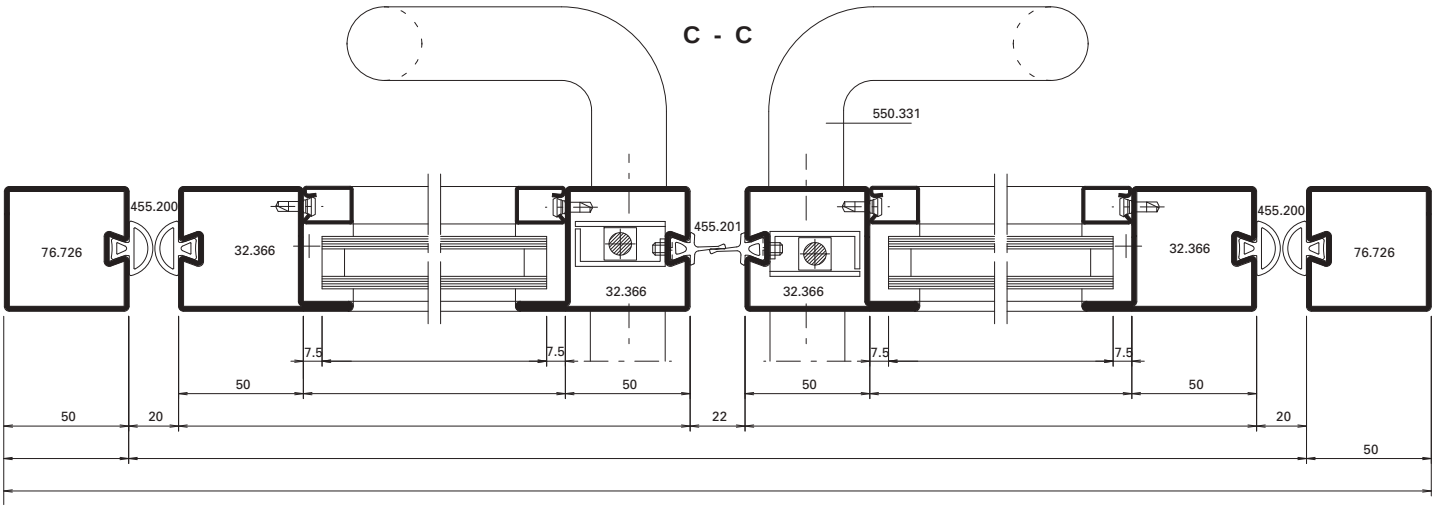

Alternative
Alternative

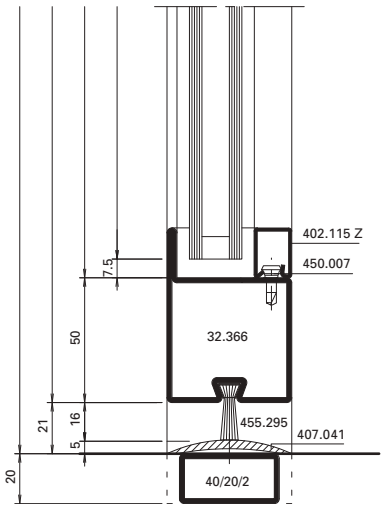

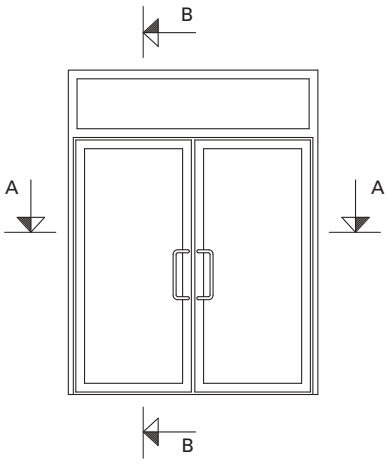

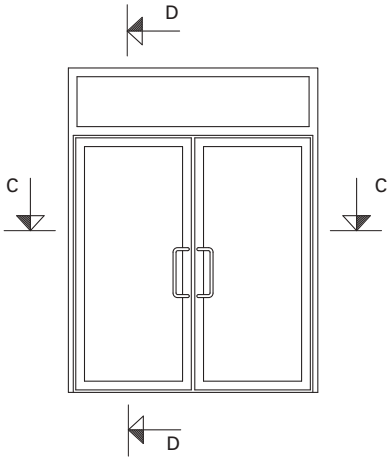

Anwendungsbeispiele Fenster
Examples of applications windows

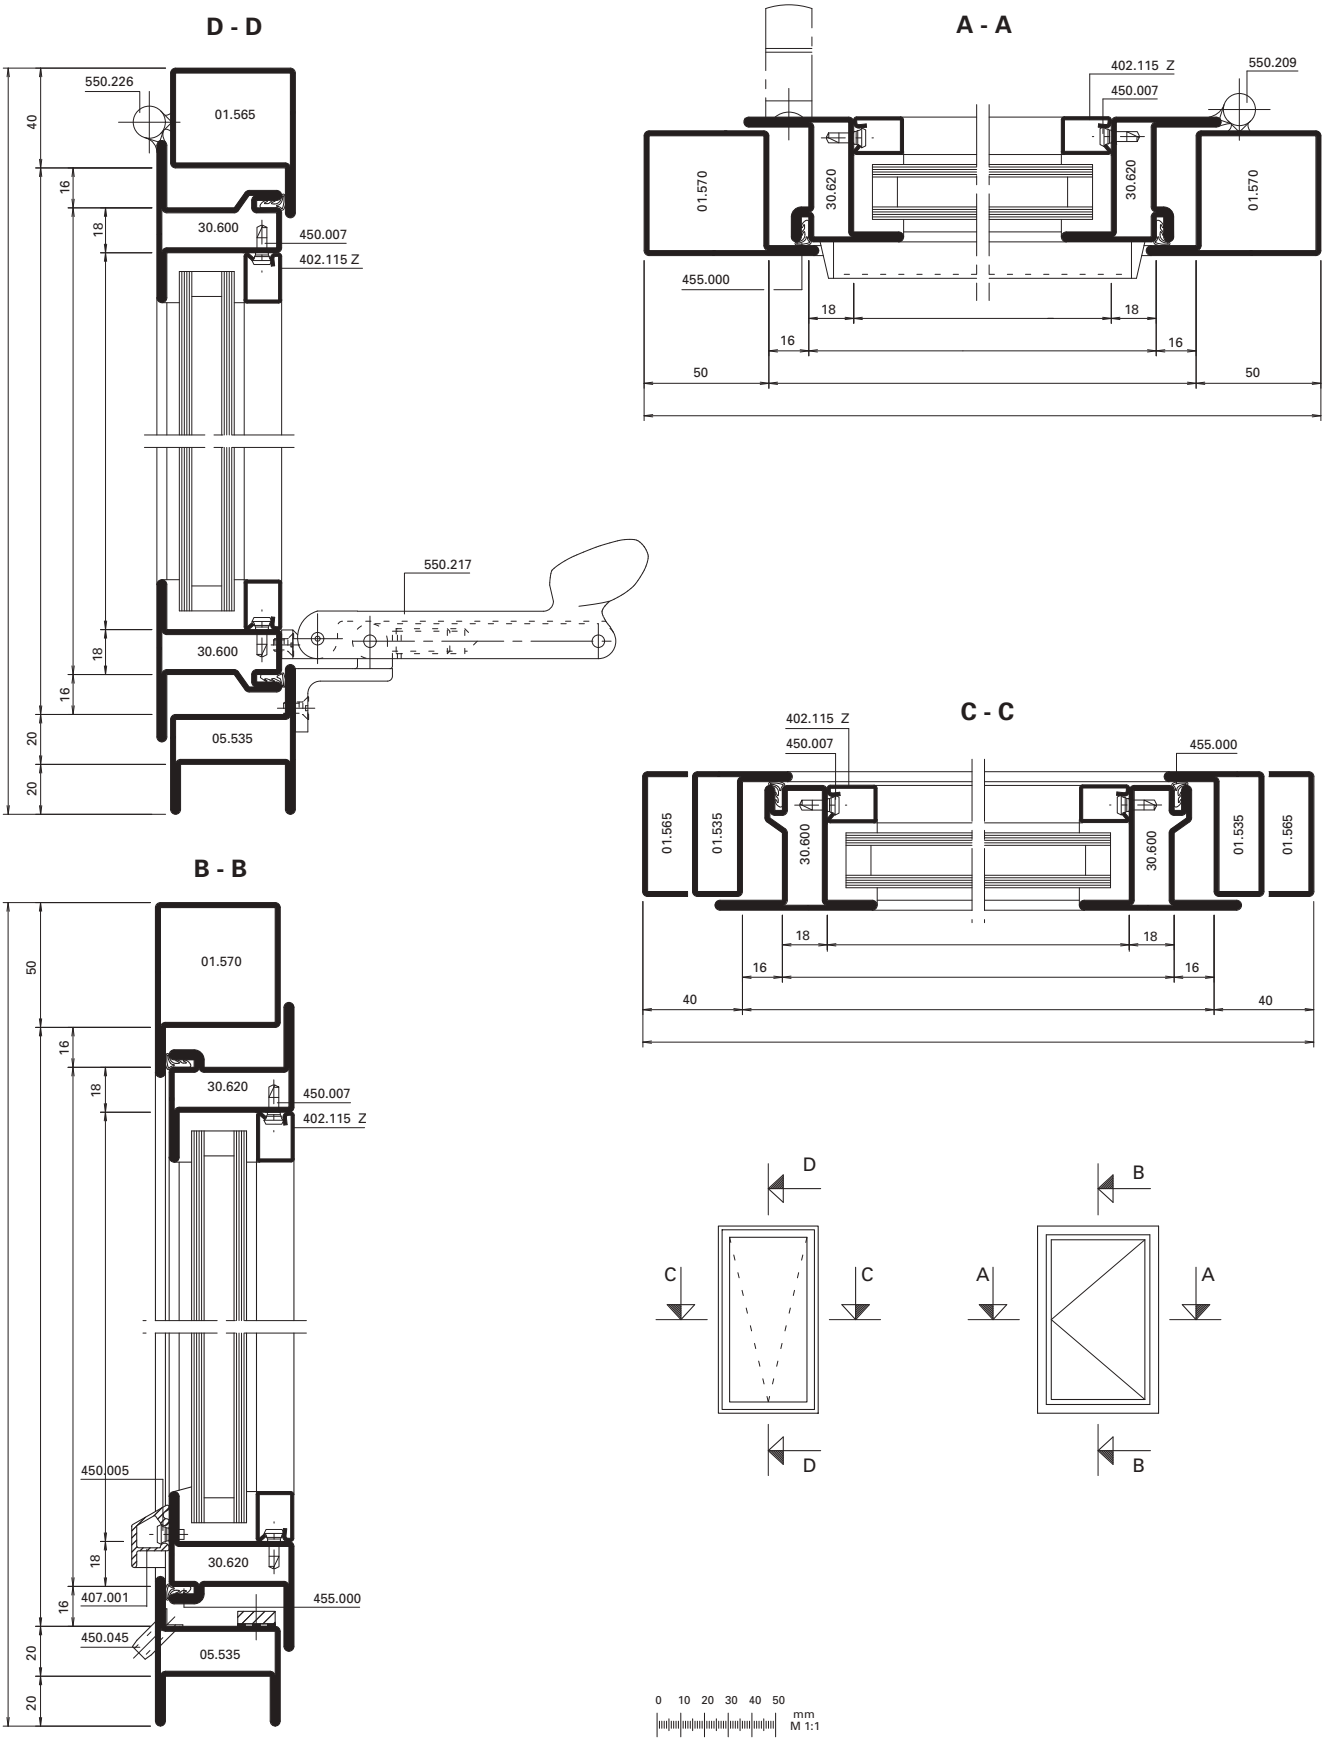

Anwendungsbeispiele Lisenen- und Zargenprofile
Examples of applications pilaster and casing sections

A-A

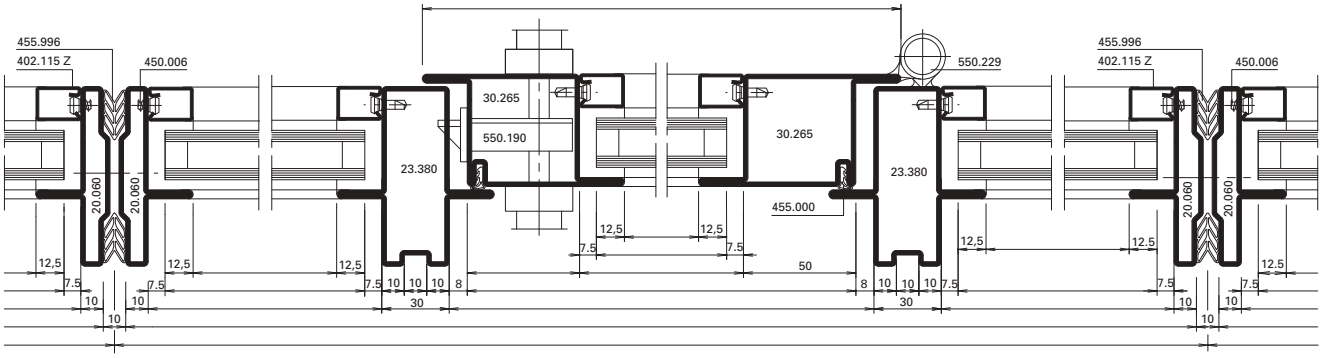

B-B

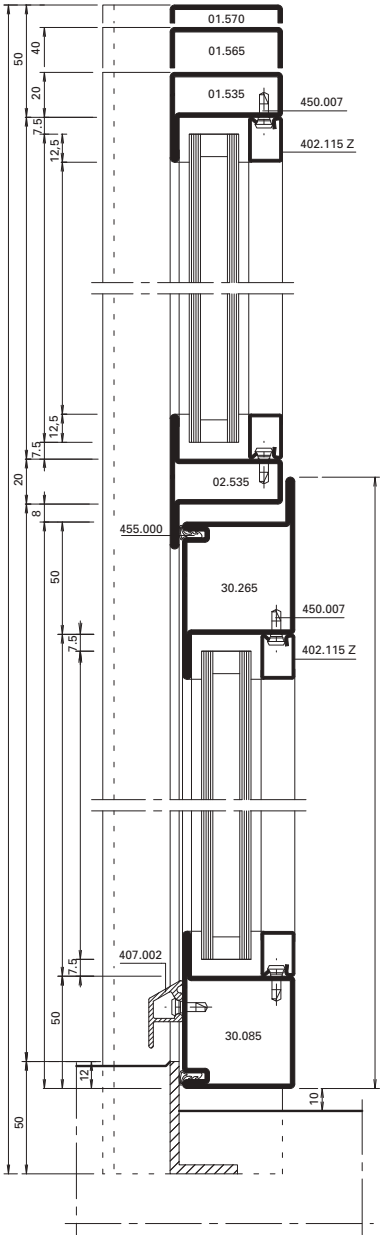

C - C

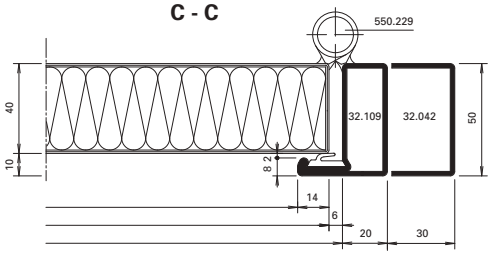

Alternative C - C

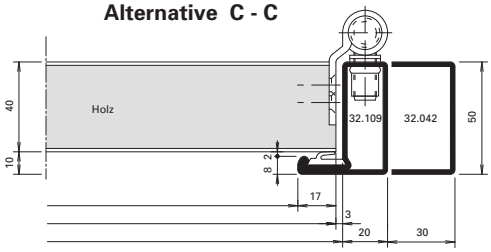

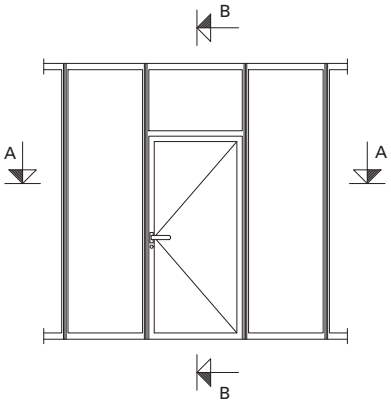

Alternative C - C

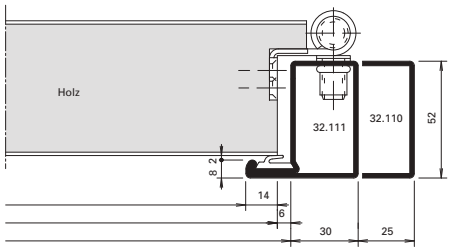

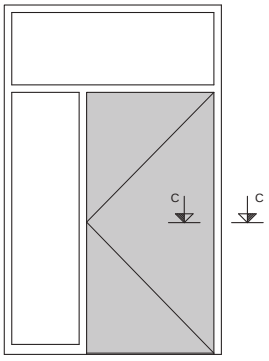



Personal Profiles
Personal Profiles

Hier sehen Sie eine Auswahl individueller Kombinationen von Jansen-Systemprofilen mit aufgesetzten Stahlrohren oder gezogenem Flachstahl. Diese Stahlleichtbau-Profile bieten dem Architekten und dem Konstrukteur neue Möglichkeiten und Spielräume in der Gestaltung und Konstruktion von Türen, Fenster- und Fassadenelementen. Lassen Sie sich vom Konfigurator (www.jansen.com/personalprofiles) inspirieren und kreieren Sie mit dessen Hilfe rasch und unkompliziert Ihr persönliches Profil.

Personal Profiles geben dem Planer mehr Spielraum
- in Design und Funktion dank einem praktisch unbegrenzten System-Baukasten
- verbindet bestehende Profile mittels modernster Laserschweiss-Technologie individuell mit handelsüblichen Aufsatzprofilen
- sind durchgehend geschweißt und haben eine gleichmäßige, kaum sichtbare Schweißnaht

Personal Profiles machen Stahlsysteme attraktiv und wirtschaftlich
- dank hoher Präzision rationell in der weiteren Verarbeitung
- auch bei kleinen Mengen wirtschaftlich herstellbar
- keine Werkzeugkosten für viele neue Profilkombinationen
- vereinfacht die Beschaffung und Fertigungsplanung beim Metallbauer

Here is a series of examples of different combinations of Jansen system profiles with add-on steel tubes or drawn flat steel. These lightweight steel profiles provide architects and designers with a range of creative possibilities for the design and construction of doors, windows and façade units.
Use our configurator (www.jansen.com/personalprofiles/en) to help you create your own personal profile quickly and easily.

Personal profiles give the planner greater freedom
- Range of designs and functionality with an almost unlimited modular system
- Existing profiles individually connected to standard add-on profiles using the very latest laser welding technology
- Continuous welding and an even, barely visible welded seam

Personal profiles make steel systems attractive and economical
- High level of precision for efficient fabrication
- Both large and small quantities can be manufactured economically
- No tool costs for many new profile combinations
- Simplified procurement and production planning for the fabricator

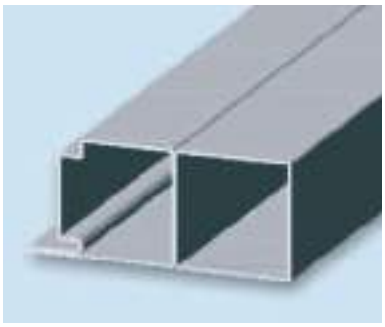

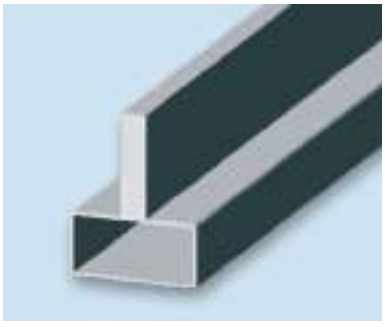

Stadthaus, Vlissingen/NL
Administration, Vlissingen/NL

Glasleisten
Glazing beads

Stahl-Glasleisten aus feuerverzinktem Bandstahl (Länge 6 m)
Steel glazing beads made of hot-dip galvanised strip (length 6 m)



402.112 Z | 402.115 Z | 402.120 Z | 402.125 Z | 402.130 Z | 402.135 Z | 402.140 Z

Aluminium-Glasleisten (Länge 6 m)
Aluminium glazing beads (length 6 m)



404.109 | 404.112 | 404.115 | 404.120 | 404.125 | 404.130 | 404.135

Stahl-Winkelkontur-Glasleisten (Länge ca. 6 m)
Angle contour steel glazing beads (length approx. 6 m)



62.507 GV+GC | 62.508 GV+GC | 62.509 GV+GC

Aluminium-Glasleisten (Länge 6 m)
Aluminium glazing beads (length 6 m)

405.103 | 405.115 | 405.120 | 405.125

406.905 | 406.907 | 406.901 | 406.903 | 406.909 | 406.996

Für jede Anforderung das richtige System
The right system for every requirement

System-Spezifikationen	Fenster / Windows	Türen / Doors	Fassaden / Façades	Festverglasungen / Fixed screens	Trennwände / Screen glazed	Wintergärten / Conservatories	Wärmedämmung / Thermally insulated	Brandschutz / Fire resistant	Rauchschutz / NRWG / Smoke resistant	Einbruchhemmung / Burglary protection	Durchschusshemmung / Bullet resistance	Schallschutz / Noise reduction	System specifications
Janisol Bautiefe Türen 60 mm / Fenster 60/64 mm Türserie flächenbündig, Fensterserie aufschlagend	■ CE	■ CE		■	■	■	■		■	■	■	■	**Janisol** Profile depth doors 60 mm / windows 60/64 mm Flush-fitted door series, face-fitted window series
Janisol Primo (Bautiefe 60/64 mm) Fensterserie aufschlagend	■ CE			■	■	■	■		■	■	■	■	**Janisol Primo** (Profile depth 60/64 mm) Face-fitted window series
Janisol-Edelstahl Bautiefe Türen 60 mm / Fenster 60/64 mm Türserie flächenbündig, Fensterserie aufschlagend, Edelstahl 1.4401	■ CE	■ CE		■	■	■	■		■	■	■	■	**Janisol stainless steel** Profile depth doors 60 mm / windows 60/64 mm Flush-fitted door series, face-fitted windows series, 1.4401 stainless steel
Janisol 2 (Bautiefe 60 mm) Türserie flächenbündig, geprüft auf Brandschutz EI30 (F30/T30) und Rauchschutz nach DIN 18095		■		■	■		■	■	■	■		■	**Janisol 2** (Profile depth 60 mm) Tested for fire integrity and insulation EI30 (country specific assessments)
Janisol 3 (Bautiefe 60 mm) Türserie flächenbündig, geprüft auf Brandschutz EI60 (F60/T60)		■		■	■		■	■					**Janisol 3** (Profile depth 60 mm) Tested for fire integrity and insulation EI60 (country specific assessments)
Janisol C4 (Bautiefe 70 mm) Türserie flächenbündig, geprüft auf Brandschutz EI90 (F90/T90) und Rauchschutz nach DIN 18095		■		■	■		■	■	■				**Janisol C4** (Profile depth 70 mm) Tested for fire integrity and insulation EI90 (country specific assessments)
VISS TV (Ansichtsbreite 50/60 mm) Pfosten-Riegel-Konstruktion für Vertikal-verglasungen, Rahmenmaterialgruppe 2.1, geprüft nach EN 13830			■ CE		■	■	■			■	■	■	**VISS TV** (Face width 50/60 mm) Mullion and transom construction for vertical glazing, frame material group 2.1, tested in accordance with EN 13830
VISS TVS (Ansichtsbreite 50/60 mm) Pfosten-Riegel-Konstruktion für Vertikal- und Schrägverglasungen, Rahmenmaterialgruppe 1, geprüft nach EN 13830			■ CE		■	■	■			■	■	■	**VISS TVS** (Face width 50/60 mm) Mullion and transom construction for vertical and inclined glazing, frame material group 1, tested in accordance with EN 13830
VISS Basic Trägerunabhängige Konstruktion für Stahl- und Edelstahlfassaden, geprüft nach EN 13830			■ CE		■	■	■						**VISS Basic** Independent beam curtain-walling for steel and stainless steel façades, tested in accordance with EN 13830
VISS Fire (Ansichtsbreite 50 mm) Pfosten-Riegel-Konstruktion für Vertikal- und Schrägverglasungen, geprüft auf Brandschutz E30/60/90, EI30/60/90, geprüft nach EN 13830			■ CE		■		■	■				■	**VISS Fire** (Face width 50 mm) Mullion and transom construction for vertical and inclined glazing, tested for fire integrity E30/60/90 and insulation EI30/60/90/120 (country specific assessments)
Jansen-Economy 50 Bautiefe Türen 50 mm Bautiefe Fenster 50/58,5 mm geprüft auf Rauchschutz nach DIN 18095	■	■		■	■			■	■		■	■	**Jansen-Economy 50** Profile depth doors 50 mm Profile depth windows 50/58,5 mm tested for smoke protection in accordance with DIN 18095
Jansen-Economy 50 Edelstahl (Bautiefe 50 mm) Türen und Fenster, Edelstahl 1.4307		■		■	■							■	**Jansen-Economy 50 stainless steel** (Profile depth 50 mm) doors and windows, 1.4307 stainless steel
Jansen-Economy 60 (Bautiefe 60 mm) Türserie flächenbündig, geprüft auf Rauchschutz nach DIN 18095		■		■	■			■	■	■	■	■	**Jansen-Economy 60** (Profile depth 60 mm) Flush-fitted door series, tested for smoke protection in accordance with DIN 18095
Jansen-Economy 60 Edelstahl (Bautiefe 60 mm) Türserie flächenbündig, Edelstahl 1.4401		■		■	■					■	■	■	**Jansen-Economy 60 stainless steel** (Profile depth 60 mm) Flush-fitted door series, 1.4401 stainless steel
Standard-Profile (Bautiefe 40, 50, 60, 80 mm) Profilstahlrohr-Serie für Pendeltüren, Zargentüren, Schwingflügel-Fenster und Lisenenprofile	■	■		■	■								**Standard profiles** (Profile depth 40, 50, 60, 80 mm) Hollow steel profile series for swing doors, frame doors, horizontal pivot windows and pilaster profiles
Falt- und Schiebetore (Bautiefe 50 und 60 mm) geprüft nach EN 13241-1 CE													**Folding and sliding doors** (Profile depth 50 and 60 mm) tested in accordance with EN 13241-1 CE

Schüco – die Adresse für Fenster und Solar

Als Innovationsführer für systemgestütztes Bauen liefert Schüco Komponenten für die gesamte Gebäudehülle inklusive spezieller Softwarelösungen hinsichtlich Planung, Konstruktion, Kalkulation und Fertigung.

- **Aluminium-Systeme** Praxisgerechte Profile für Fassaden, Lichtdächer, Fenster, Türen, Wintergärten, Sonnenschutz, Balkone, Geländer, Schutz- und Sicherheitskonstruktionen
- **Stahl-Systeme** Individuelle Profillösungen für Fassaden, Tor- und Türtechnik
- **Kunststoff-Systeme** Breitgefächertes Produktprogramm und große Gestaltungsvielfalt aus hochwertiger Kunststoff-Systemtechnik
- **Solar-Systeme** Perfekt aufeinander abgestimmte Photovoltaik- und Solarthermie-Elemente garantieren ein einheitliches Montagesystem
- **Schüco Design** Ausgefeilte Aluminium-Systemtechnologie für ein breites Spektrum des Designs

Schüco – Your Partner for Windows and Solar Products

As leading innovator in system-based construction, Schüco supplies components for the whole building envelope, including specialised software solutions for design, construction, calculation and fabrication.

Aluminium systems Comprehensive range of profiles for façades, skylights, windows, doors, conservatories, solar shading, balconies, balustrades, protection and security constructions
Steel systems Individual profile solutions for façades, industrial doors and door engineering
PVC-U systems A broad spectrum of products and a wide variety of design options from high quality PVC-U system engineering
Solar products Photovoltaic and solar heating units perfectly tailored to one another guarantee a uniform installation system
Schüco Design Advanced aluminium systems technology for a broad range of designs

Schüco International KG
www.schueco.com

SCHÜCO Stahlsysteme JANSEN

Mit hochqualitativen Stahlrohr- und Stahlprofilsystemen bietet Schüco zusammen mit dem Partner Jansen AG Lösungen für Fassaden-, Tor- und Türtechnik. Schüco eröffnet damit eine weitere Dimension der Systemkompetenz: Architektonische Freiheit, technologische Lösungen für nahezu alle Anforderungen und rationelle Verarbeitung ergänzen sich optimal.

In partnership with Jansen AG, Schüco offers solutions for façade and door technology from high quality steel tubes and steel profile systems. In this way, Schüco is opening a new dimension in system expertise: architectural freedom, technological solutions for almost all requirements and efficient fabrication are ideally complemented.

598 261 / 08/2008 Änderungen vorbehalten